

190S-18

DOWNLIGHT LED
ENCASTRÉ
CAPTEUR DE PRÉSENCE
360°


Taille de coupe Ø 190 mm — IP20



18 W | IRC 80 | IP20 | 120° | AC 85-265V



IRC 80

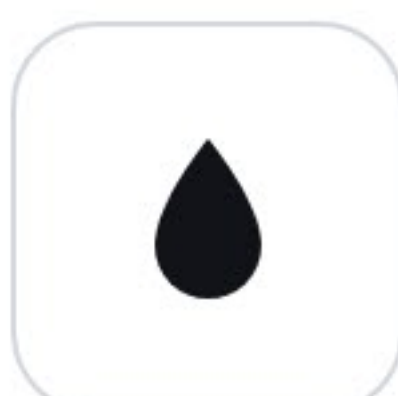

IP20



COUPE Ø190



ANGLE 120°



CAPTEUR



40 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 1300 lm

4000 K 1450 lm

CAPTEUR

- 100 % → 20 s → 10 % ou 0 %
- Capteur de présence 360° intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	190S-18
Puissance	18 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 85-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	40 000 heures
Taille du luminaire	Ø 220 × 30 mm
Taille de coupe	Ø 190 mm
Garantie	3 ans

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Mode capteur

100 % → 20 s → 10 % ou 0 %

Angle de détection

360°

Type

Capteur de présence intégré

DÉTECTEUR & CONFORT



Capteur 360°
Présence intégrée



Coupe Ø 190 mm
Installation encastrée



IP20 · IRC 80
Qualité de rendu

