




18 W | IRC 80 | IP65 | 110° | AC 100-240V



IRC 80

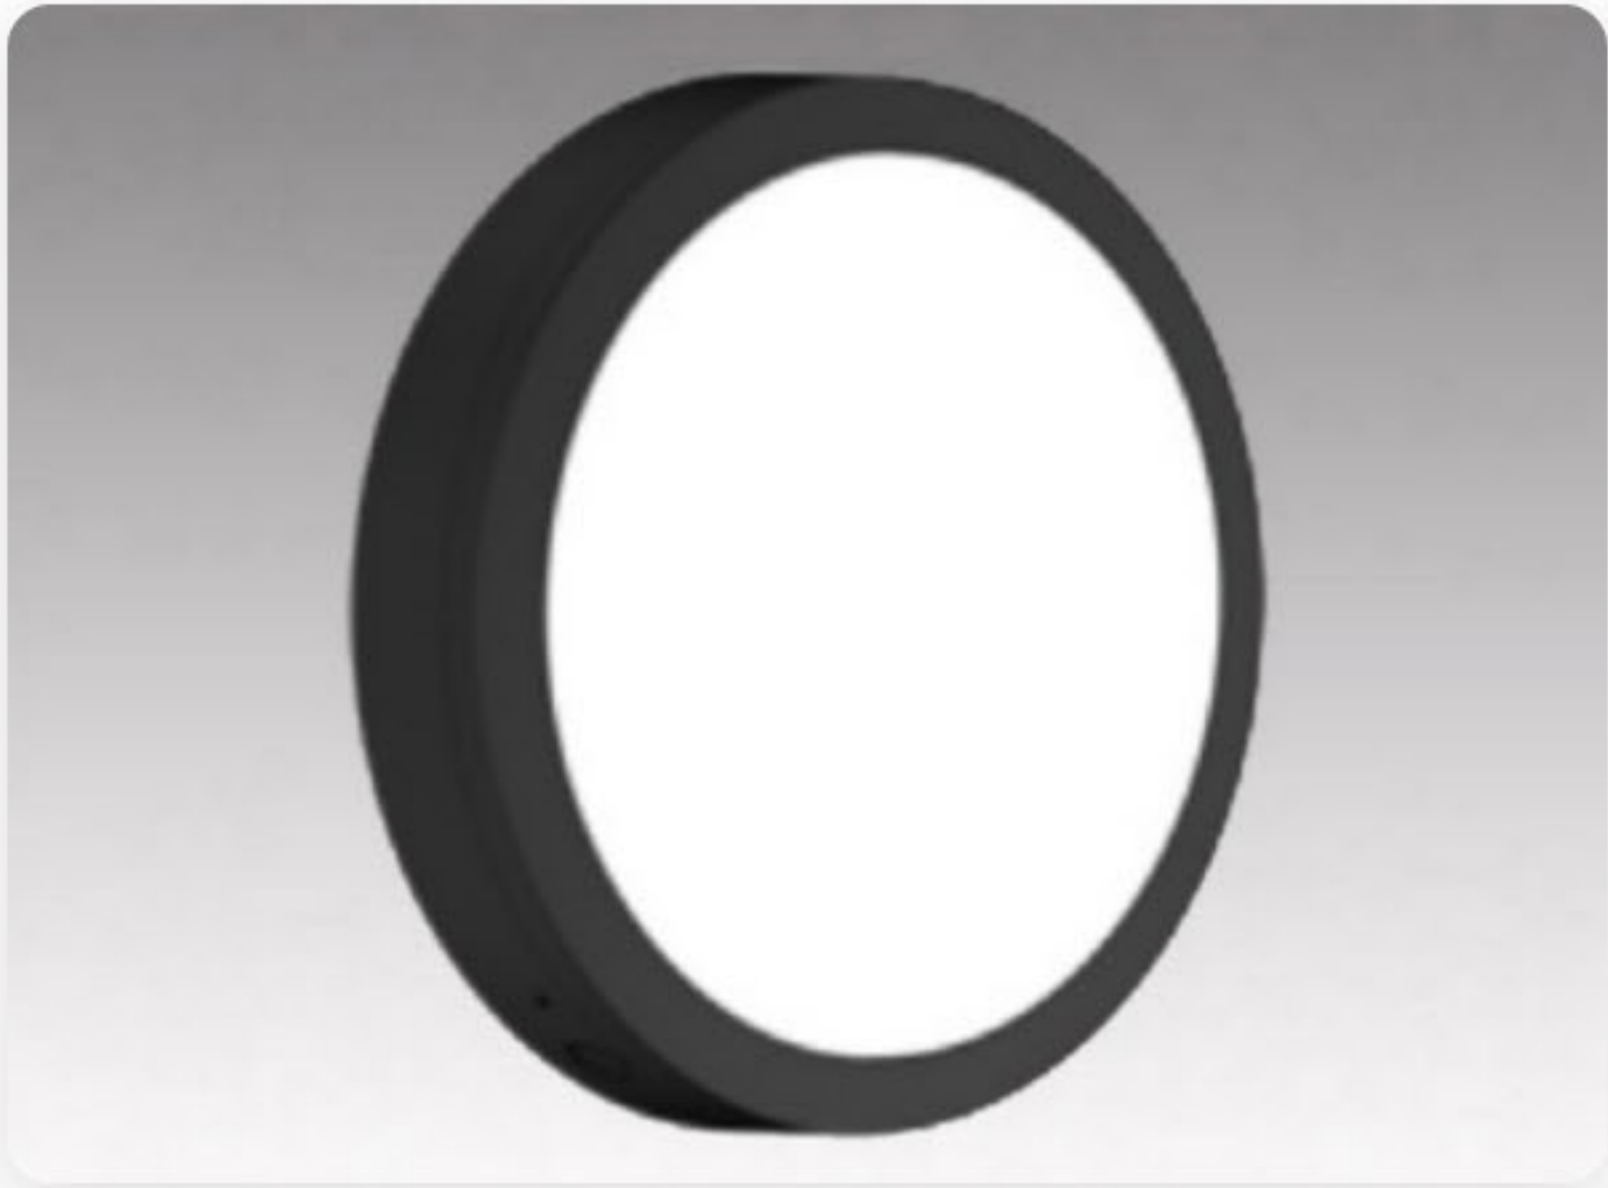

IP65



UGR 22



ANGLE 110°



CAPTEUR



IK10



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|------------------------|---------------|
| 3000 K                 | 1700 lm       |
| 4000 K                 | 1850 lm       |

OPTIONS

- Finition Blanc ou Noir
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Référence                     | 275S-18-IP65    |
| Puissance                     | 18 W            |
| Angle de diffusion            | 110°            |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80          |
| Indice de protection          | IP65            |
| Résistance aux chocs          | IK10            |
| Éblouissement                 | UGR 22          |
| MacAdam                       | SDCM 4          |
| Risque à la lumière bleue     | RG0             |
| Maintien du flux              | L80             |
| Orientable                    | Non             |
| Variable                      | Non             |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C |
| Tension d'alimentation        | AC 100-240 V    |
| Diode                         | Epistar         |
| Durée de vie                  | 50 000 heures   |
| Dimensions                    | Ø 275 × 60 mm   |
| Finitions                     | Blanc ou Noir   |
| Garantie                      | 3 ans           |

RÉGLAGES DU CAPTEUR

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sensibilité de détection | 100 % / 50 %              |
| Temporisation (100 %)    | 5 s / 60 s / 3 mn / 10 mn |
| Capteur crépusculaire    | Off / 30 Lux              |
| Temporisation veille     | 15 mn / permanent         |
| Luminosité en veille     | 0 % / 20 %                |

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur  
Hautes fréquences



Blanc ou Noir  
Deux finitions



IP65 · IK10  
Étanche & anti-vandalisme

