




23 W | IRC 80 | IP65 | 110° | AC 100-240V



IRC 80

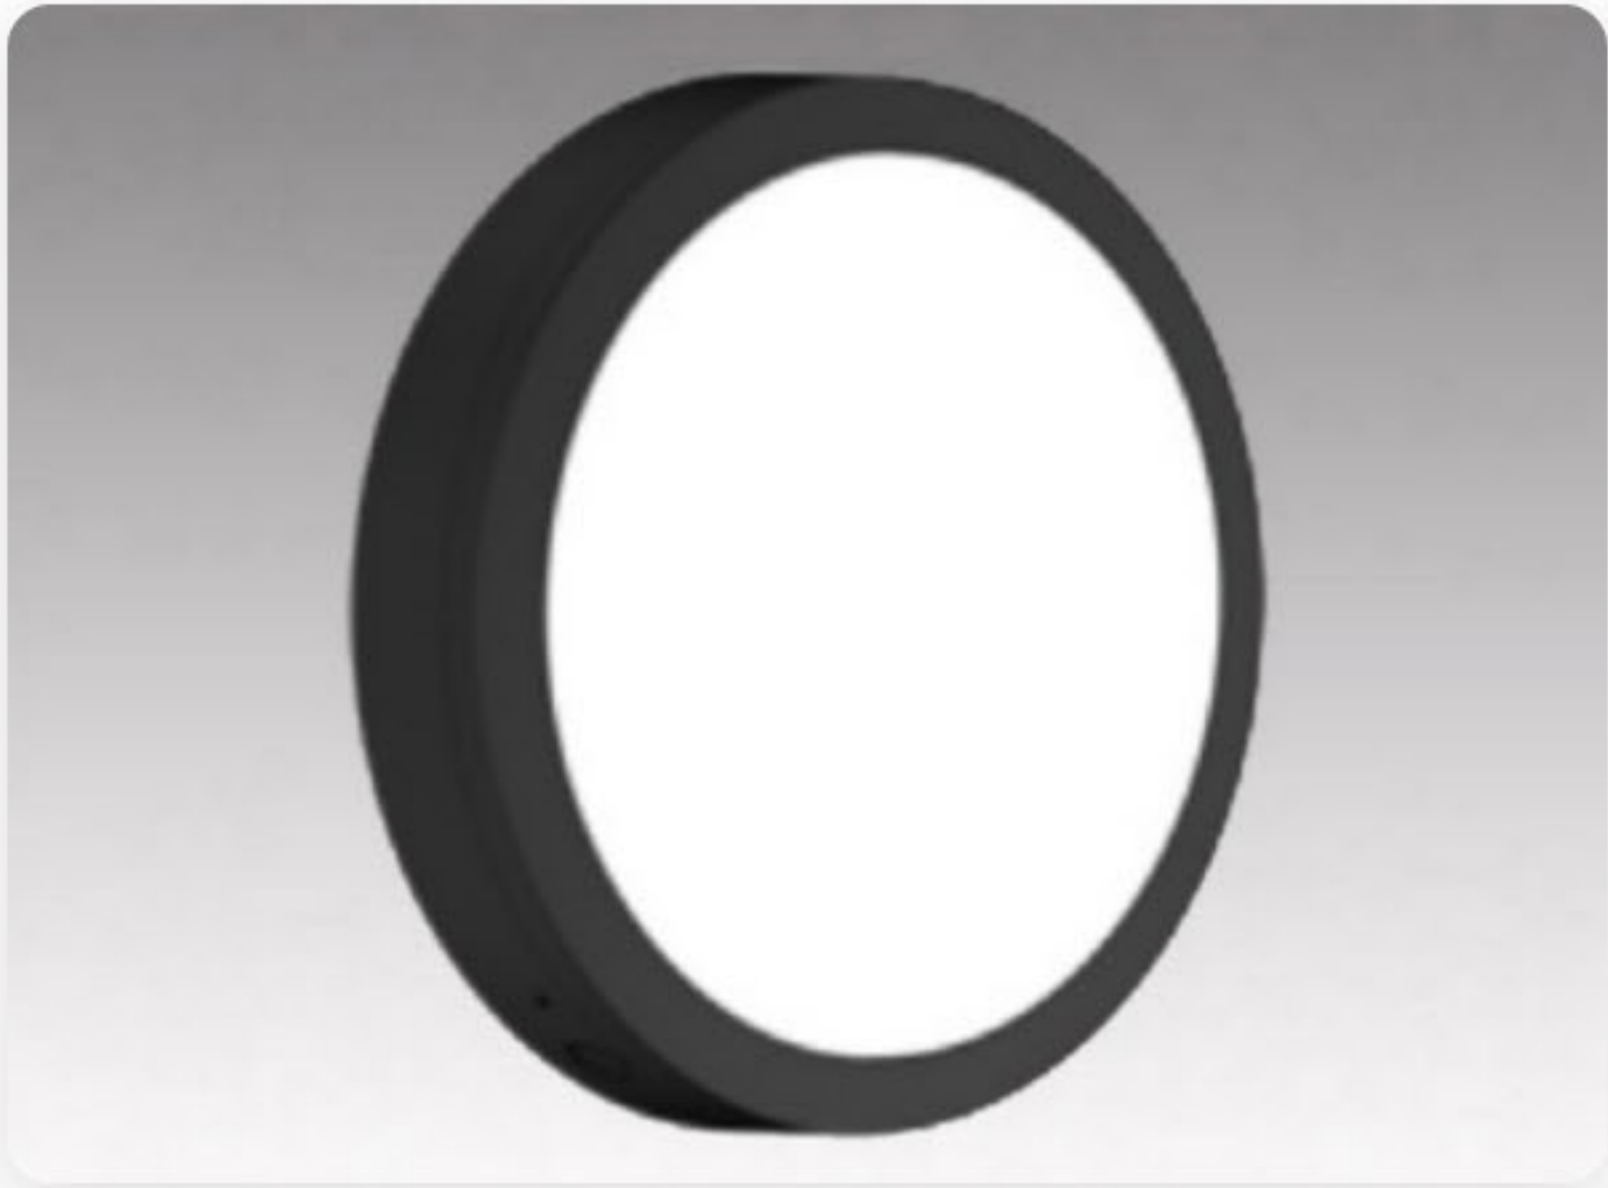

IP65



UGR 22



ANGLE 110°



CAPTEUR



IK10



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 2400 lm

4000 K 2800 lm

OPTIONS

- Finition Blanc ou Noir
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	350S-23-IP65
Puissance	23 W
Angle de diffusion	110°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 350 × 60 mm
Finitions	Blanc ou Noir
Garantie	3 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection	100 % / 50 %
Temporisation (100 %)	5 s / 60 s / 3 mn / 10 mn
Capteur crépusculaire	Off / 30 Lux
Temporisation veille	15 mn / permanent
Luminosité en veille	0 % / 20 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur
Hautes fréquences



Blanc ou Noir
Deux finitions



IP65 · IK10
Étanche & anti-vandalisme

