




28 W | IRC 80 | IP54 | 120° | AC 85-265V



IRC 80

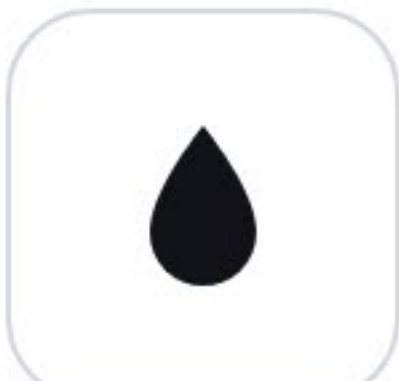

IP54



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK10



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2970 lm
4000 K	3020 lm

OPTIONS

- Éclairage de secours 3 h
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Aurora-400S-28
Puissance	28 W
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK10
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 85-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 400 × 62 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR


Sensibilité de détection
100 % / 75 % / 50 % / 10 %

Temporisation (100 %)
5 s / 30 s / 3 mn / 10 mn

Capteur crépusculaire
Off / 50 Lux

Temporisation veille
0 s / 30 s / 10 mn / permanent

Luminosité en veille
0 % / 10 % / 30 %

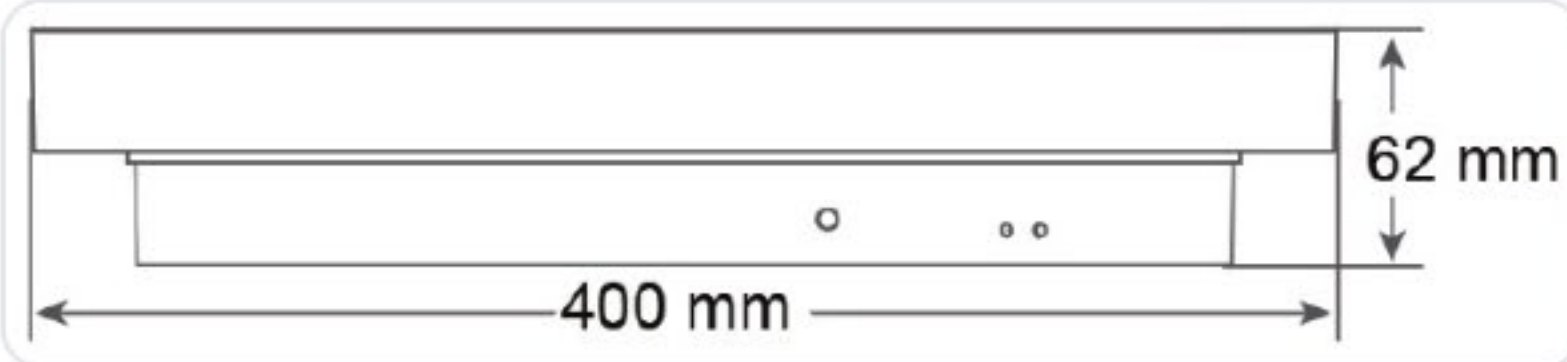

Dimensions : Ø 400 × 62 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur
Hautes fréquences



Secours
Autonomie 3 h (option)



IP54 · IK10
Anti-vandalisme

