





6 W | IRC 90 | IP44 | 36° | DIMMABLE

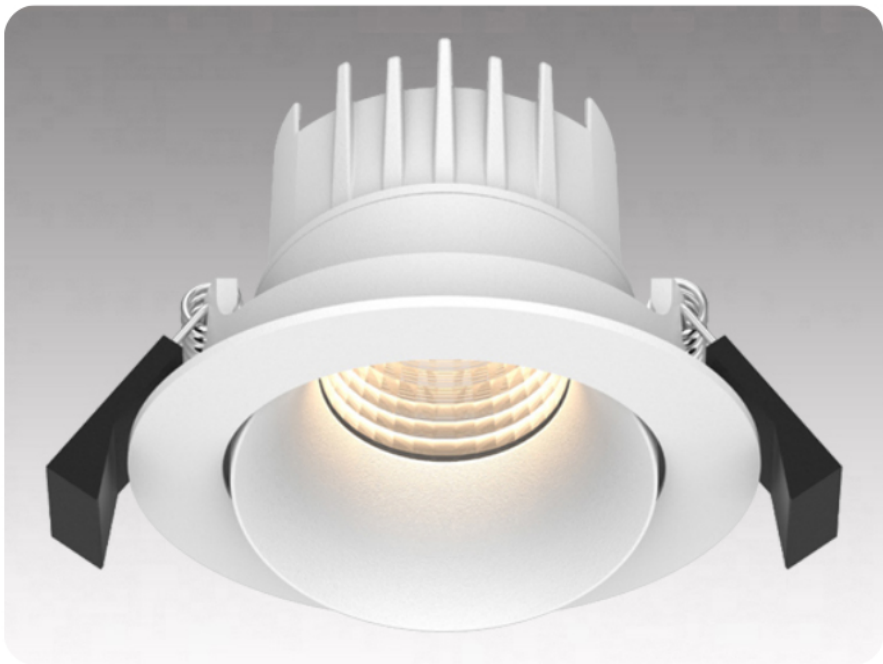

IRC 90



IP44



ORIENTABLE



36°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	590 lm
4000 K	650 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight encastré orientable — COB Citizen - Triac dimmable - Faisceau 36° — anti-éblouissement UGR 16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	CL68-6
Puissance	6 W
Angle de diffusion	36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP44
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Variable — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 80 × 60 mm
Taille de coupe	Ø 68 mm
Matériaux	Aluminium
Diode	Citizen
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
Ø 80 × 60 mm — coupe Ø 68 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Étanche projections



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 16

Anti-éblouissement