





20 W | IRC 97 | IP54 | UGR 17 | TRIAC

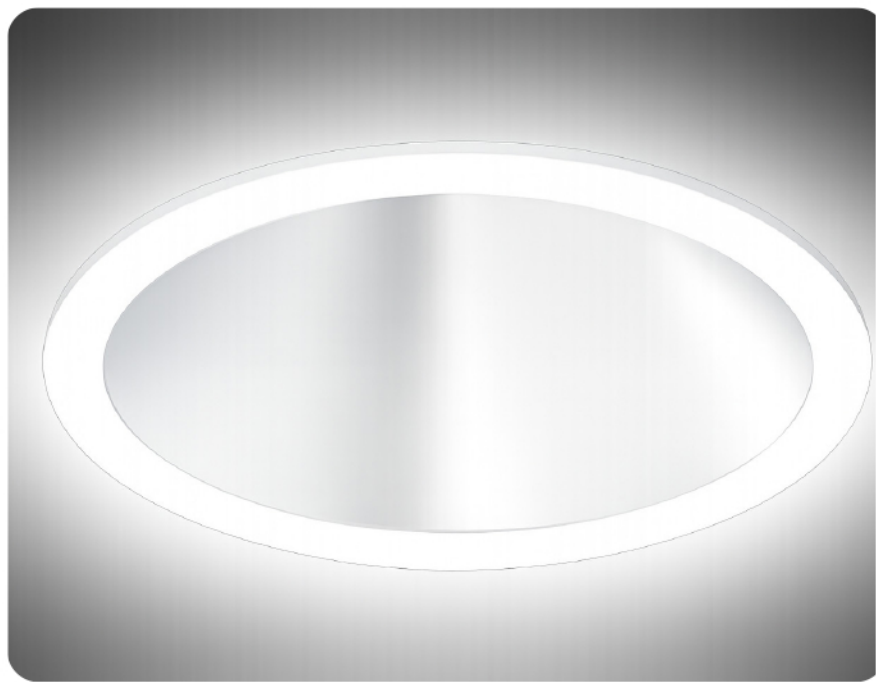

IRC 97



IP54



UGR 17



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1700 lm
3000 K	1800 lm
4000 K	2000 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight LED encastré orientable - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option - Anti-éblouissement — UGR 17

OPTIONS
- Variation 0 – 10 V - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK100-C01F
Puissance	20 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 106 mm × H 111 mm
Taille de coupe	Ø 100 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 106 mm
Ø Découpe	Ø 100 mm
↑ Hauteur	111 mm
Ø 106 mm — découpe Ø 100 mm — H 111 mm	

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP54

Protégé (IP54)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 17

Anti-éblouissement