





15 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

2700 K 2500 lm

3000 K 2700 lm

4000 K 3000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION


24°

40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DK100-C02
Puissance	15 W
Angle de diffusion	24° - 40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

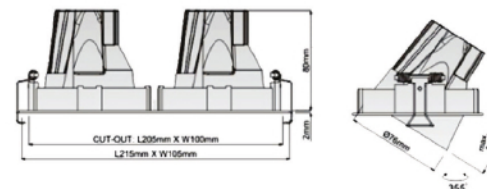

Taille ext 215×105 mm · découpe 205×100 mm · hauteur 80 mm · inclinaison 32° · rotation 355°


FINITIONS DISPONIBLES




Blanc / Noir Brillant



Blanc / Chromé

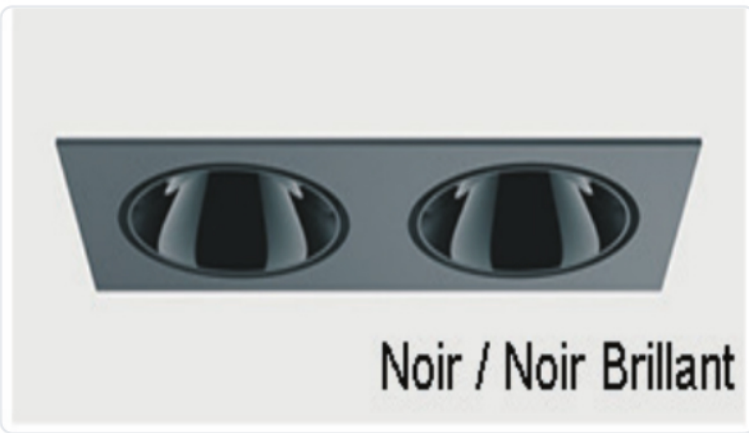

Noir / Noir Brillant

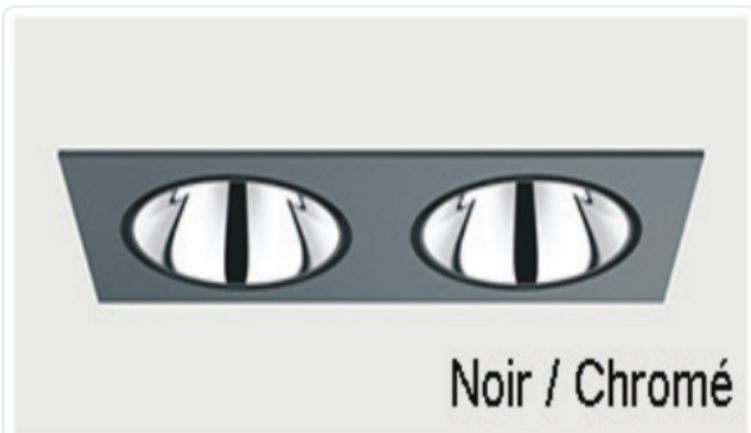

Noir / Chromé




Blanc / Gris Clair




Blanc / Blanc




Noir / Gris Clair

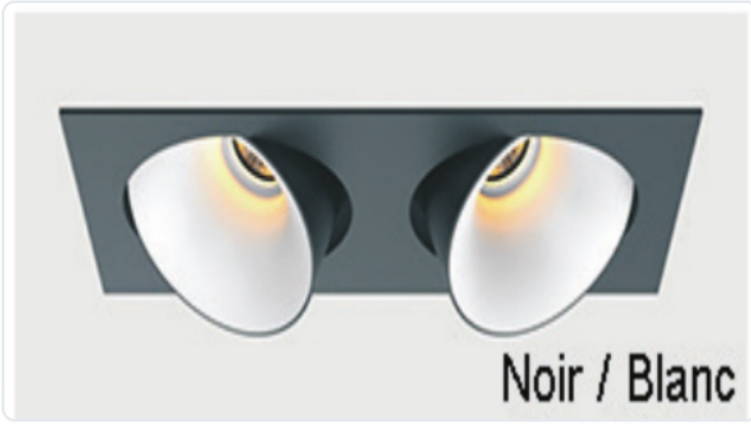

Noir / Blanc

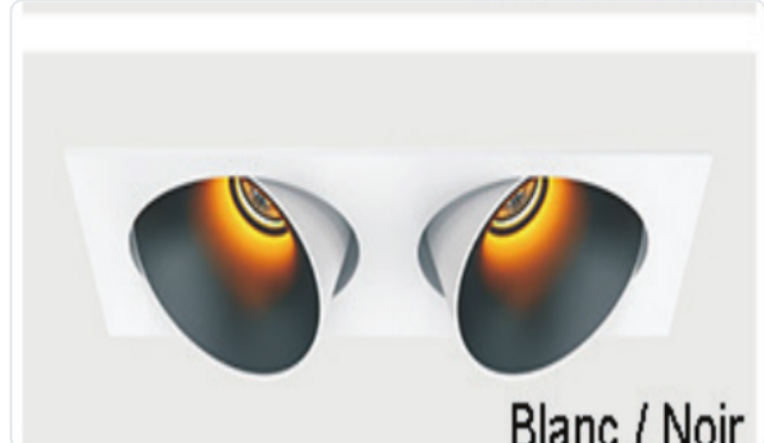


Blanc / Noir

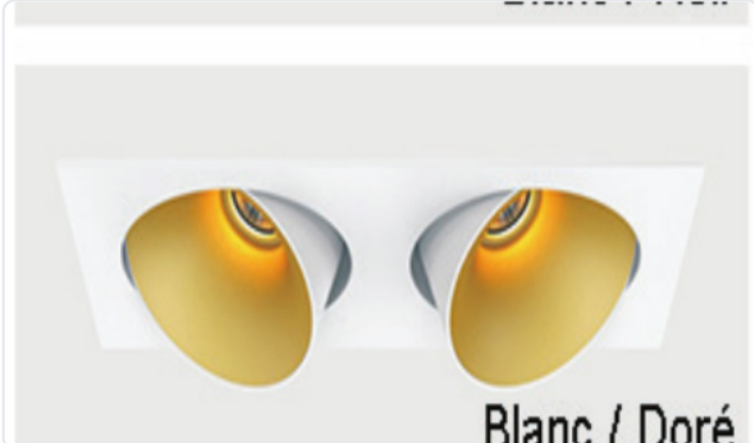

Blanc / Doré



Noir / Noir

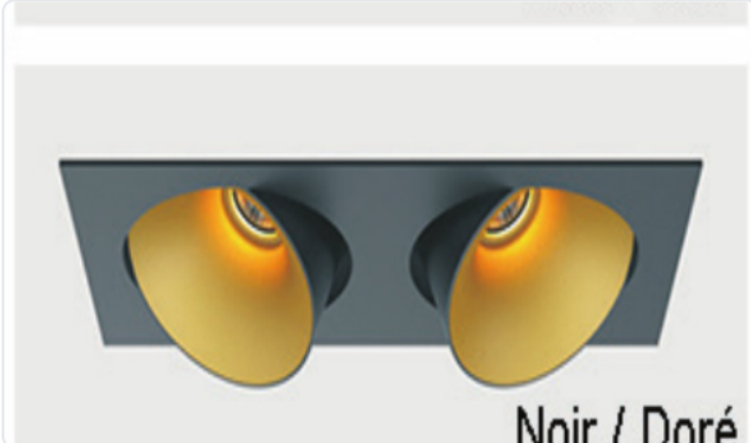

Noir / Doré

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement