




5 × 3,2 W | IRC 97 | IP44 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



FIXE



25° - 40°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	700 lm
3000 K	750 lm
4000 K	850 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
• Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
• COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION
18° 36°


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK40180
Puissance	5 × 3,2 W
Angle de diffusion	18° / 36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

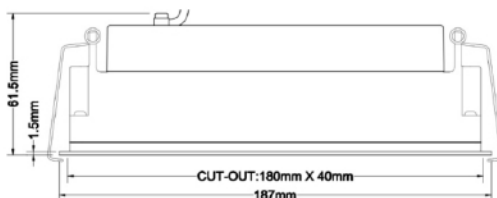DIMENSIONS

Taille ext 46 × 187 mm · découpe 40 × 180 mm · hauteur 61,5 mm

FINITIONS DISPONIBLES

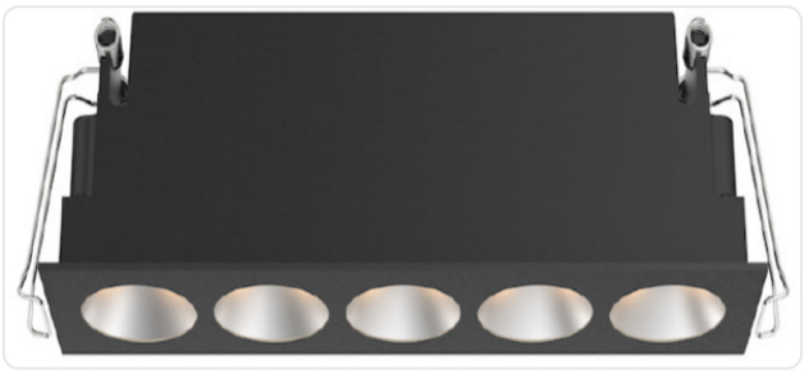

BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement