





2 × 3,2 W | IRC 97 | IP44 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



FIXE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	280 lm
3000 K	300 lm
4000 K	340 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 97, UGR 17


ANGLES DE DIFFUSION

18° | 36°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DK4075
Puissance	2 × 3,2 W
Angle de diffusion	18° / 36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

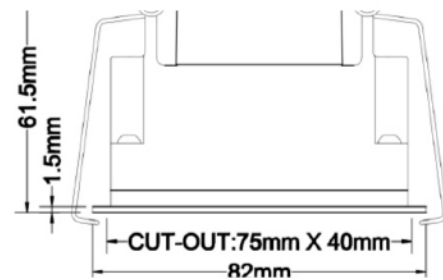


Taille ext 46 × 82 mm · découpe 40 × 75 mm · hauteur 61,5 mm

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC

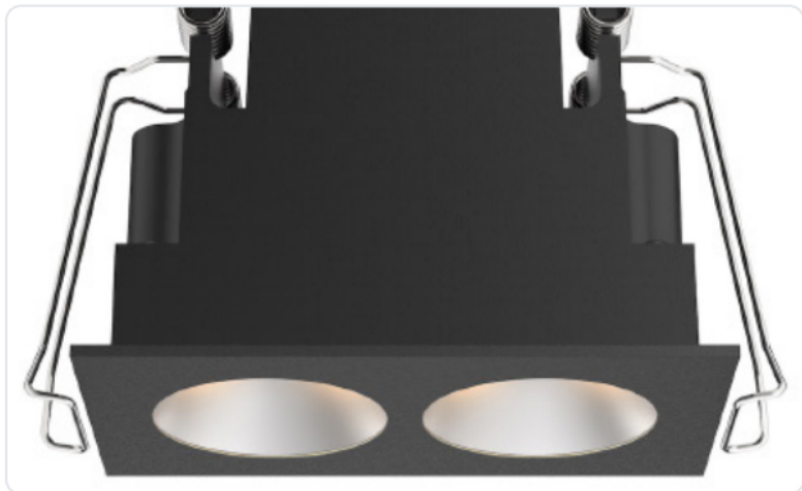

NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement