



9 W | IRC 97 | IP44 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



FIXE



25° - 40°



RG0



50 000 h



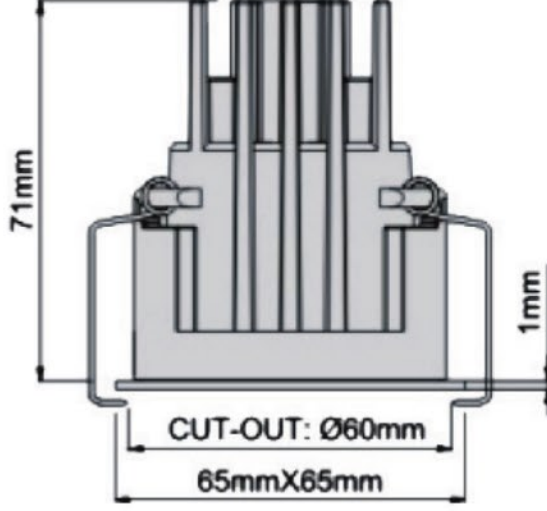
GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

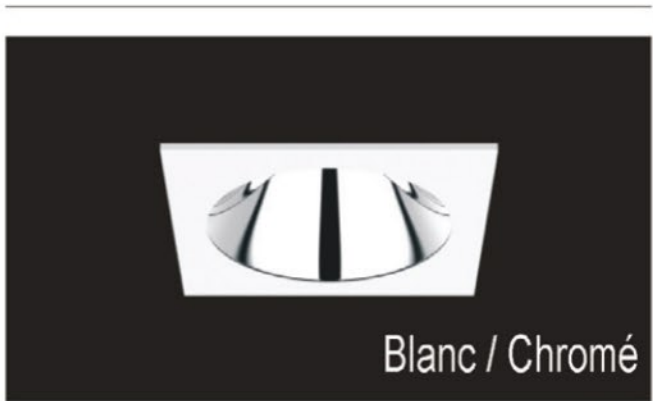
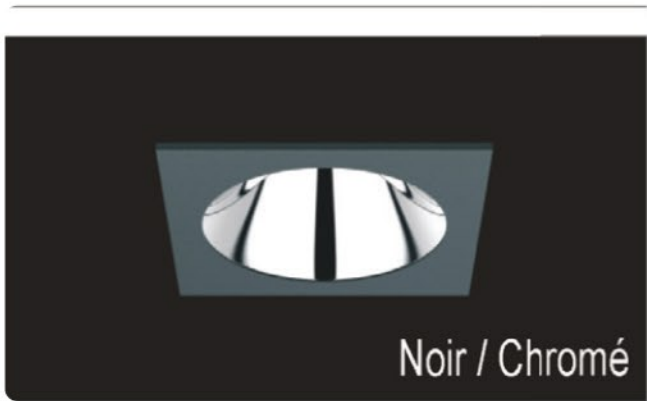
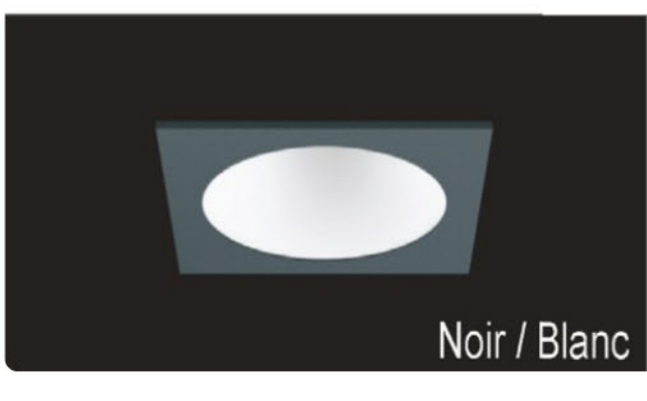
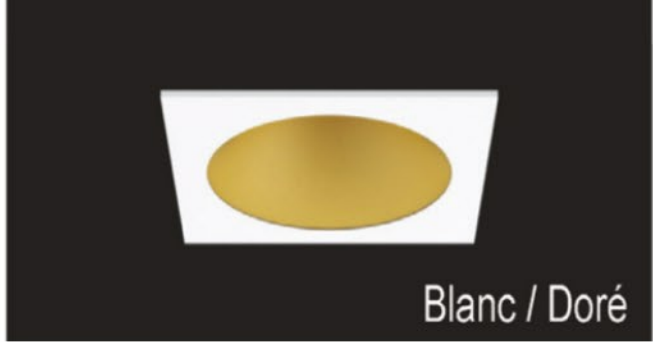
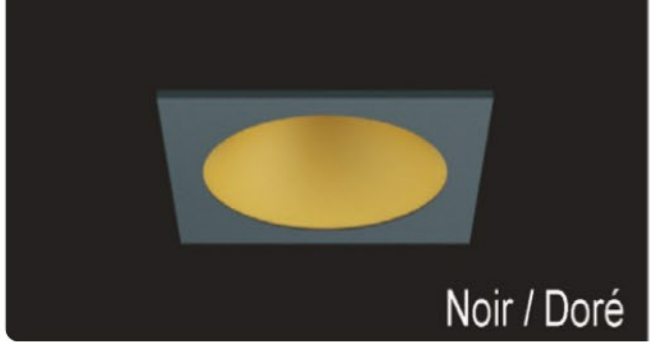
CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION
24° 40° 60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK60-C02
Puissance	9 W
Angle de diffusion	24° - 40° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Taille ext 65 × 65 mm · découpe Ø60 mm · hauteur 69,5 mm

FINITIONS DISPONIBLES

DÉTECTEUR & CONFORT

IP44
Étanche immersion

IRC 97
Rendu des couleurs

UGR 17
Anti-éblouissement