



15 W | IRC 97 | IP44 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP44



FIXE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1250 lm
3000 K	1350 lm
4000 K	1500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 97, UGR 17


ANGLES DE DIFFUSION

24° | 40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DK78-C02
Puissance	15 W
Angle de diffusion	24° - 40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

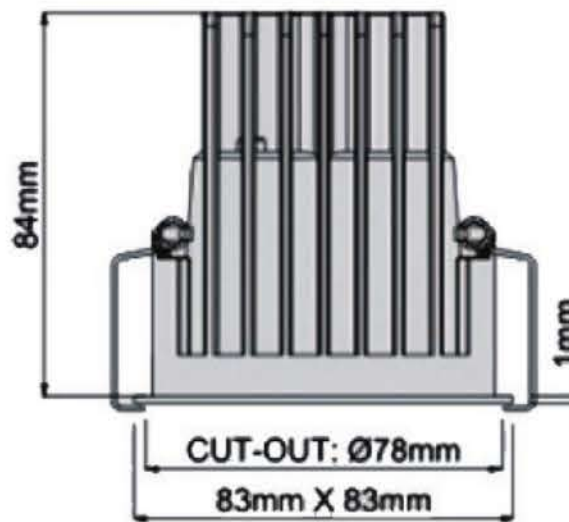

Taille ext 83 x 83 mm · découpe Ø78 mm · hauteur 84 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc / Noir Brillant



Blanc / Chromé



Noir / Noir Brillant



Noir / Chromé




Blanc / Gris Clair




Blanc / Blanc




Noir / Gris Clair

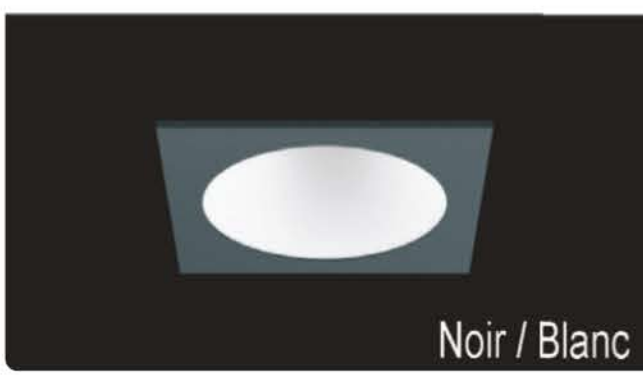

Noir / Blanc

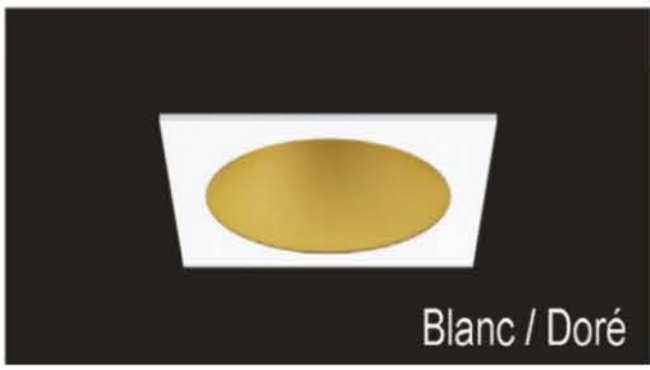

Blanc / Doré

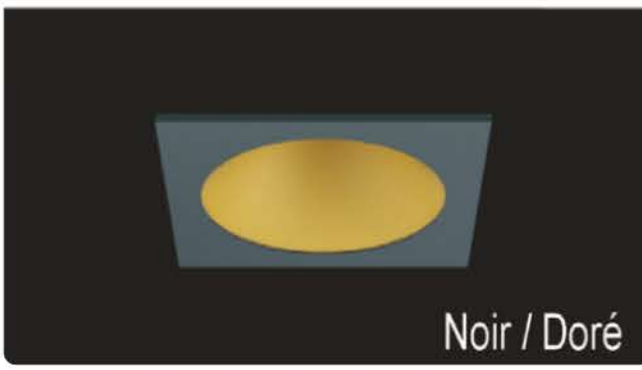

Noir / Doré

DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement