




9 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP20



UGR 17



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm


CARACTÉRISTIQUES
● Downlight orientable — 355° / incl. 20°
● Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
● Anti-éblouissement — UGR 17

OPTIONS
● Variation 0 – 10 V
● Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK80-C01SQ
Puissance	9 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — 355° / incl. 20°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	86 × 86 mm × H 64 mm
Taille de coupe	Ø 80 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	86 × 86 mm
Ø Découpe	Ø 80 mm
↑ Hauteur	64 mm
↻ Rotation	355°
↗ Inclinaison	20°
86 × 86 mm — découpe Ø 80 mm — H 64 mm — 355° / 20°	

FINITIONS DISPONIBLES

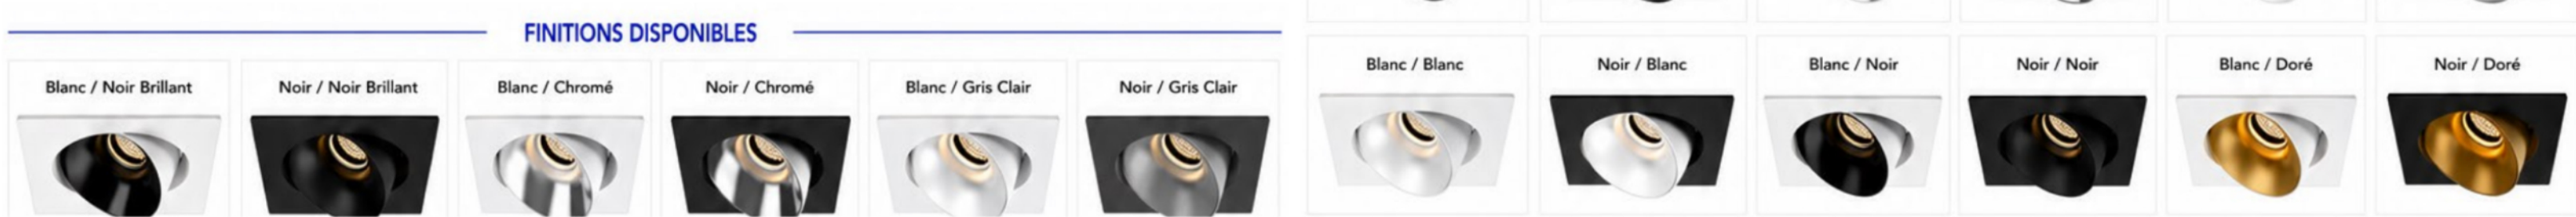

DÉTECTEUR & CONFORT

 IP20 Intérieur (IP20)	 IRC 97 Rendu des couleurs	 UGR 17 Anti-éblouissement
-------------------------------------	---	---