




2 × 9 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97

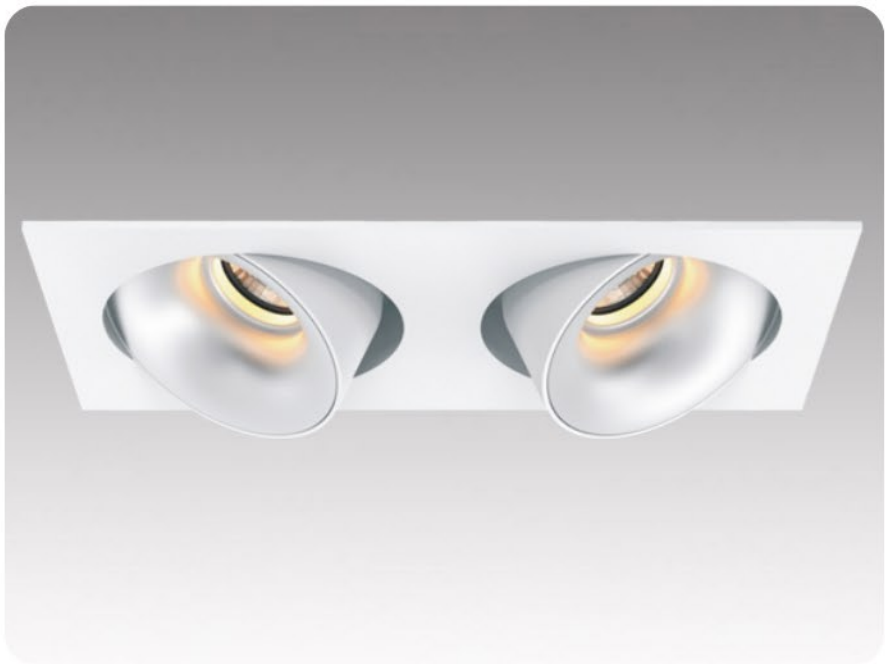

IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h




GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1700 lm
3000 K	1780 lm
4000 K	1900 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
• Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
• COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION
24° 40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DK80-C02
Puissance	2 × 9 W
Angle de diffusion	24° - 40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V AC
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

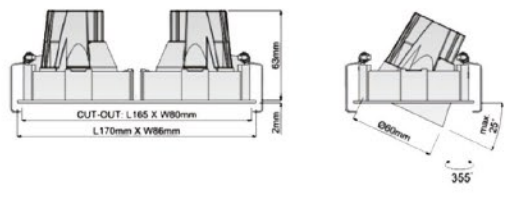DIMENSIONS

Taille ext 170×86 mm · découpe 165×80 mm · hauteur 64 mm · inclinaison 25° · rotation 355°

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche immersion

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 17

Anti-éblouissement