



14 W | IRC 97 | IP44 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP44



UGR 19



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1300 lm
3000 K	1380 lm
4000 K	1500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison max. 16°
- Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19


OPTIONS

- Variation 0 – 10 V
- Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DT105-C01
Puissance	14 W
Angle de diffusion	32° - 63°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — max. 16°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 115 mm × H 127 mm
Taille de coupe	Ø 105 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

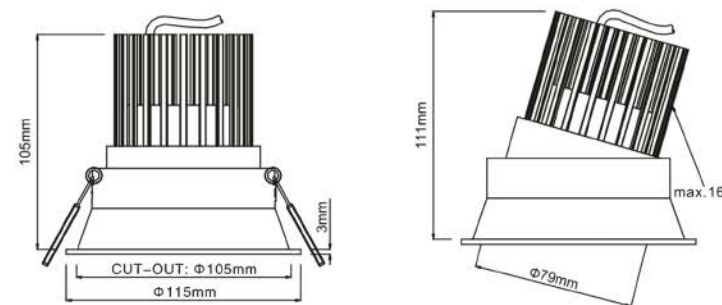

Ø Diamètre extérieur	Ø 115 mm
Ø Découpe	Ø 105 mm
↑ ↓ Hauteur	105 mm
↗ Inclinaison	max. 16°

Ø 115 mm — découpe Ø 105 mm — H 127 mm — max. 16°

FINITIONS DISPONIBLES

BLANC



NOIR



DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Intérieur (IP44)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement