



30 W | IRC 97 | IP44 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP44



UGR 19



FIXE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

#### PERFORMANCES LUMINEUSES

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|------------------------|---------------|
| 2700 K                 | 2500 lm       |
| 3000 K                 | 2700 lm       |
| 4000 K                 | 3000 lm       |

#### CARACTÉRISTIQUES

- Downlight LED encastré fixe
- Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
- Anti-éblouissement — UGR 19


#### OPTIONS

- Variation 0 – 10 V
- Variation DALI

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Référence                     | DT165-C01                 |
| Puissance                     | 30 W                      |
| Angle de diffusion            | 30° - 60°                 |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                    |
| Indice de protection          | IP44                      |
| Résistance aux chocs          | —                         |
| Éblouissement                 | UGR 19                    |
| MacAdam                       | SDCM 2                    |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                       |
| Orientable                    | Non                       |
| Variation                     | Triac (0-10V / DALI opt.) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C           |
| Tension d'alimentation        | 200 - 250 V               |
| Diode                         | Citizen                   |
| Durée de vie                  | 50 000 heures             |
| Taille du luminaire           | Ø 174 mm × H 174 mm       |
| Taille de coupe               | Ø 165 mm                  |
| Matériaux                     | Aluminium — 10 finitions  |
| Garantie                      | 5 ans                     |


#### DIMENSIONS

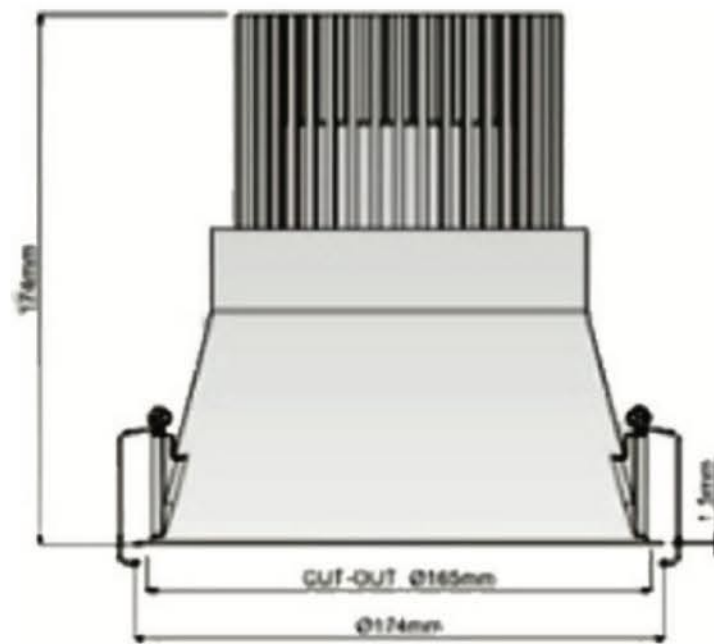

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| Ø | Diamètre extérieur | Ø 174 mm |
| Ø | Découpe            | Ø 165 mm |
| ↕ | Hauteur            | 174 mm   |

Ø 174 mm — découpe Ø 165 mm — H 174 mm

#### FINITIONS DISPONIBLES

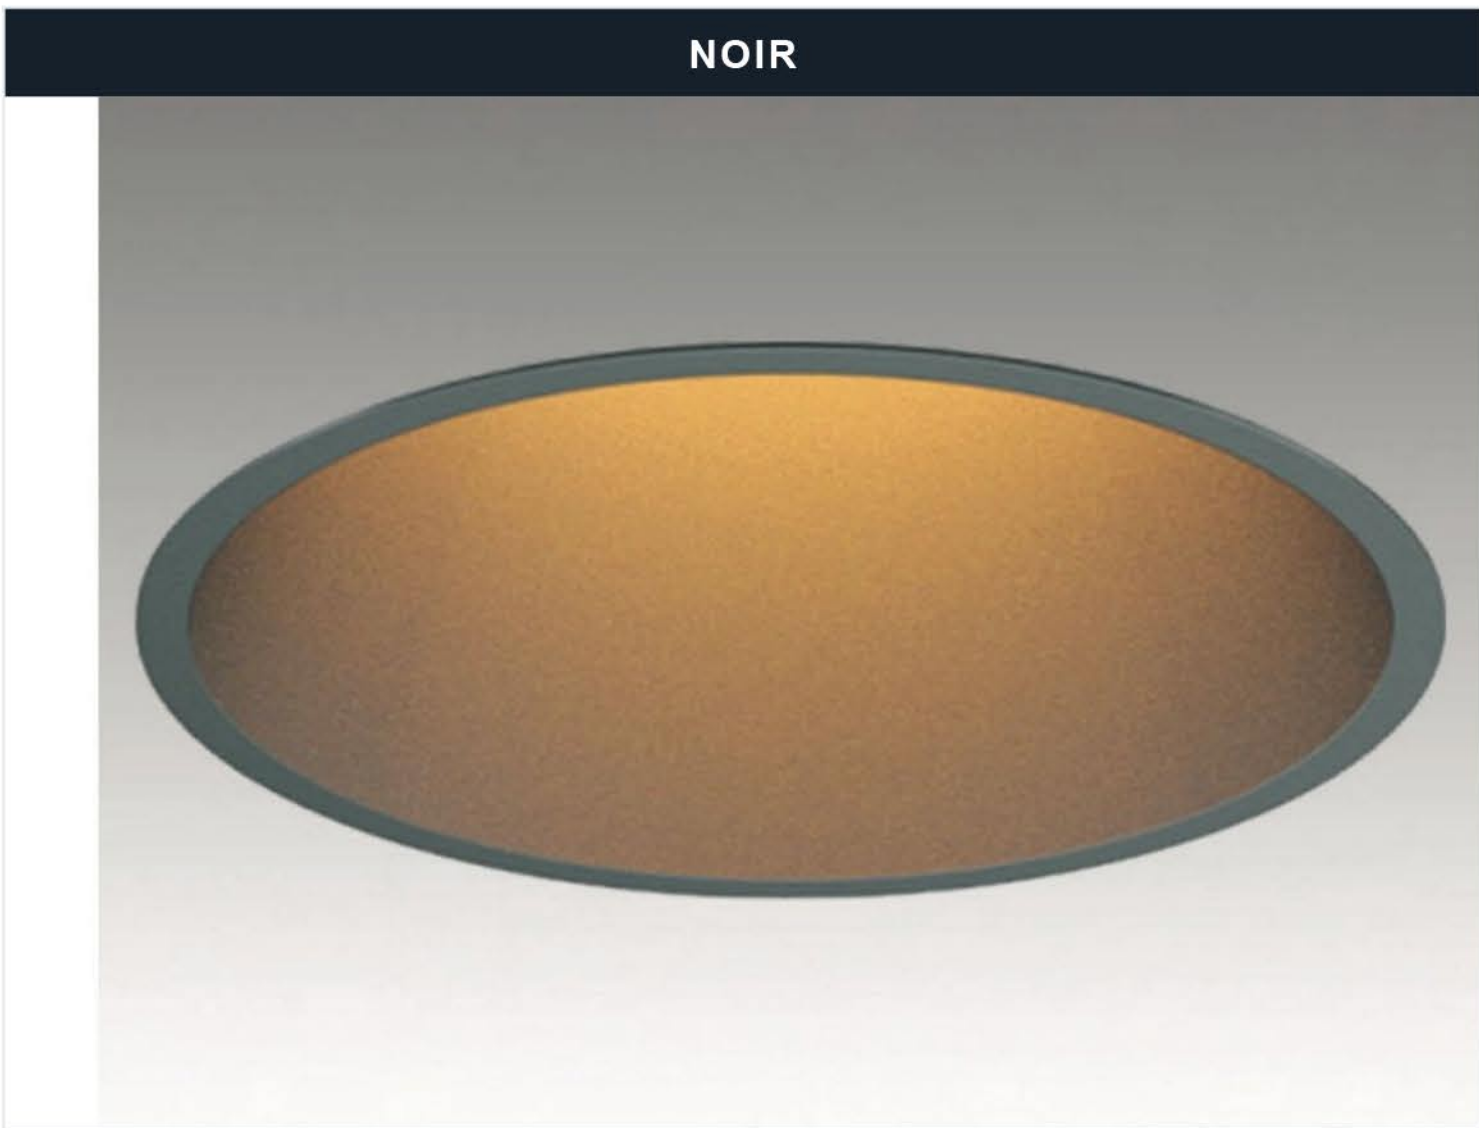

#### DÉTECTEUR & CONFORT



IP44

Intérieur (IP44)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement