



24 W | IRC 97 | IP54 | UGR 19 | TRIAC



IRC 97



IP54



UGR 19



FIXE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2250 lm
3000 K	2380 lm
4000 K	2500 lm


CARACTÉRISTIQUES
● Downlight LED encastré fixe
● Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option
● Anti-éblouissement — UGR 19

OPTIONS
● Variation 0 – 10 V
● Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DT175-C01
Puissance	24 W
Angle de diffusion	30° - 66°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	200 - 250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 186 mm × H 139 mm
Taille de coupe	Ø 175 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 186 mm
Ø Découpe	Ø 175 mm
↑ ↓ Hauteur	138 mm
Ø 186 mm — découpe Ø 175 mm — H 139 mm	

FINITIONS DISPONIBLES

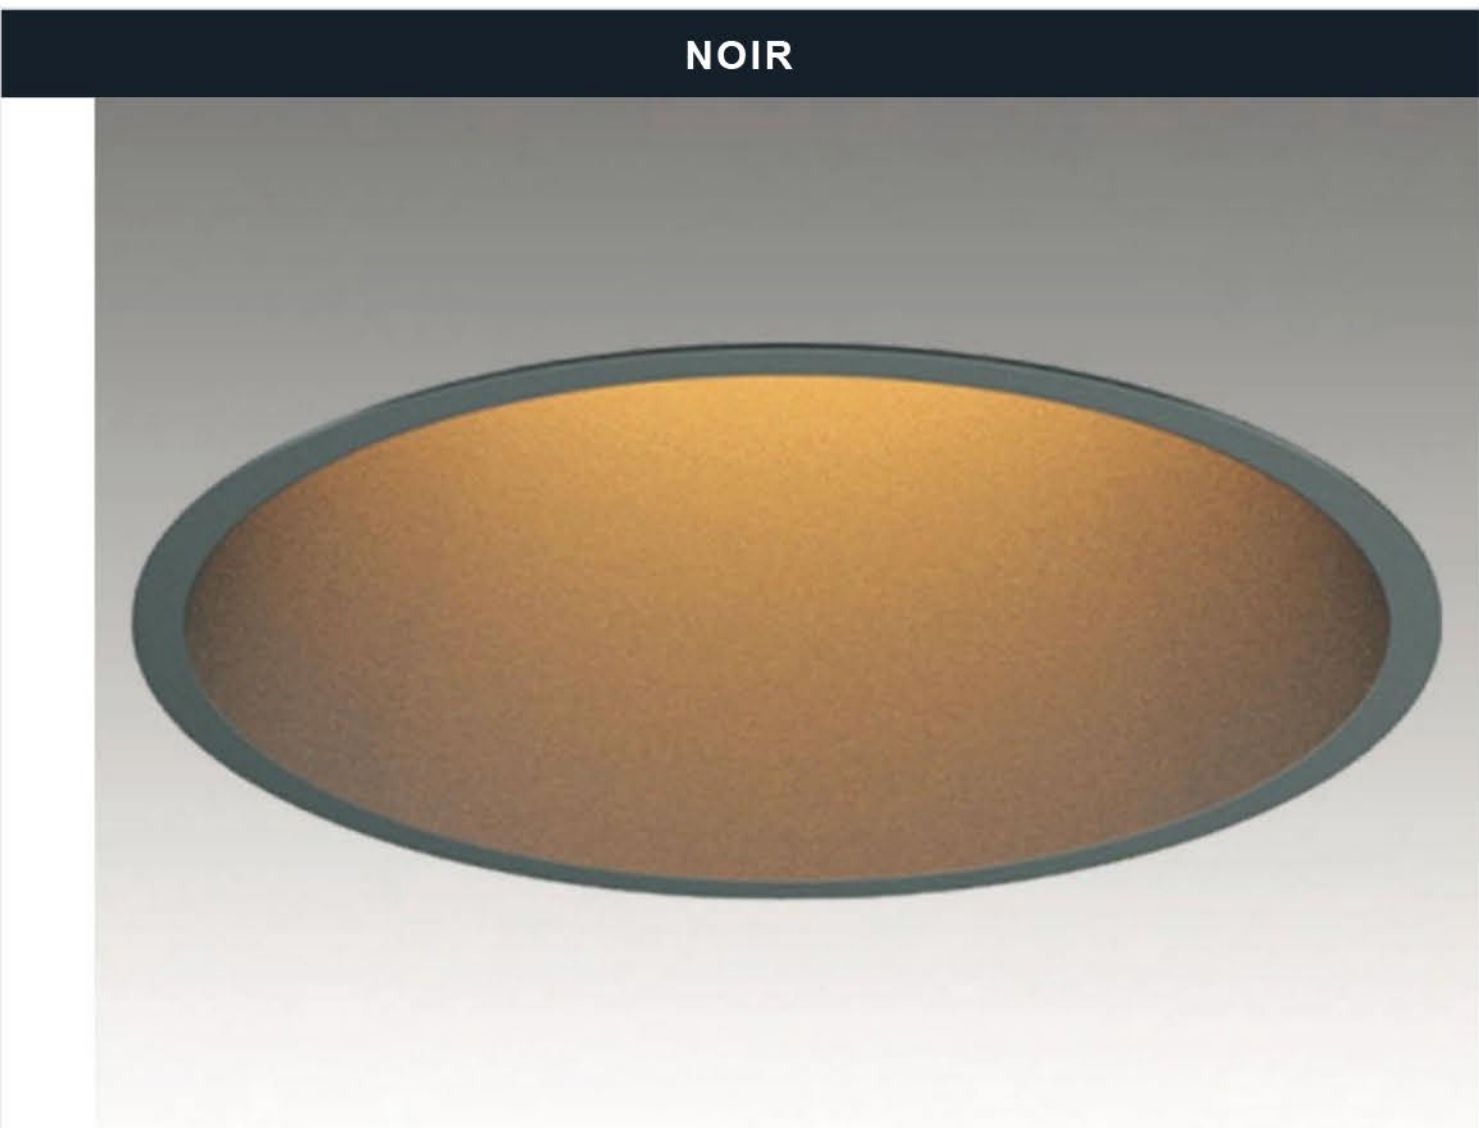

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Intérieur (IP54)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement