





7,2 W | IRC 97 | IP20 | UGR < 19 | TRIAC

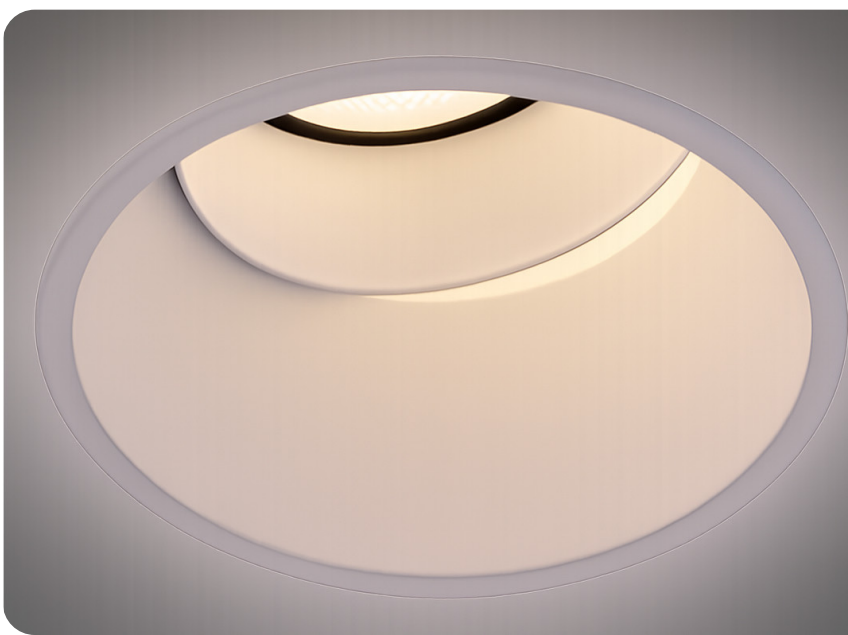

IRC 97



IP20



UGR < 19



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	670 lm
3000 K	690 lm
4000 K	720 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — 355° / incl. 20° - Triac dimmable — 0-10 V & DALI en option - Anti-éblouissement — UGR < 19

OPTIONS
- Variation 0 – 10 V - Variation DALI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	DT55-C01A
Puissance	7,2 W
Angle de diffusion	—
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Éblouissement	UGR < 19
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui — 355° / incl. 20°
Variation	Triac (0-10V / DALI opt.)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	Driver externe
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 61 mm × H 75 mm
Taille de coupe	Ø 55 mm
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS	
Ø Diamètre extérieur	Ø 61 mm
Ø Découpe	Ø 55 mm
↑ ↓ Hauteur	75 mm
↻ Rotation	355°
↗ Inclinaison	20°
Ø 61 mm — découpe Ø 55 mm — H 75 mm — 355° / 20°	

FINITIONS DISPONIBLES



P01
Sand White



P02
Sand Black



P03
Rock Sand



P04
Sand Grey



P05
Matt Gold



P06
Rosso

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Intérieur (IP20)



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR < 19

Anti-éblouissement