





8 W | IRC 85 | IP65 | 36° | TRIAC



IRC 85



IP65



FIXE



36°



RG0



40 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

2700 K 700 lm

3000 K 735 lm

4000 K 815 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Downlight encastré fixe — COB CREE
- Triac dimmable
- Faisceau 36° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FT68-8-IP65
Puissance	8 W
Angle de diffusion	36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP65
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac — 0-10V & DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000 K
Durée de vie	40 000 heures
Taille du luminaire	Ø 80 × 30 mm
Taille de coupe	Ø 68 mm
Matériaux	Aluminium
Diode	CREE
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

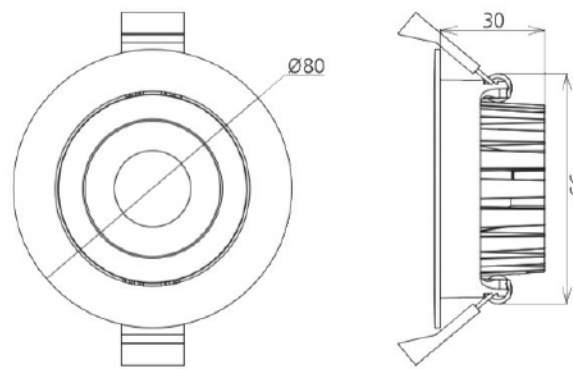

Ø 80 × 30 mm — coupe Ø 68 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche eau & poussière



IRC 85

Rendu des couleurs



UGR 22

Anti-éblouissement