





60 W | IRC 80 | IP20 | 65° | TRIAC DIMMABLE

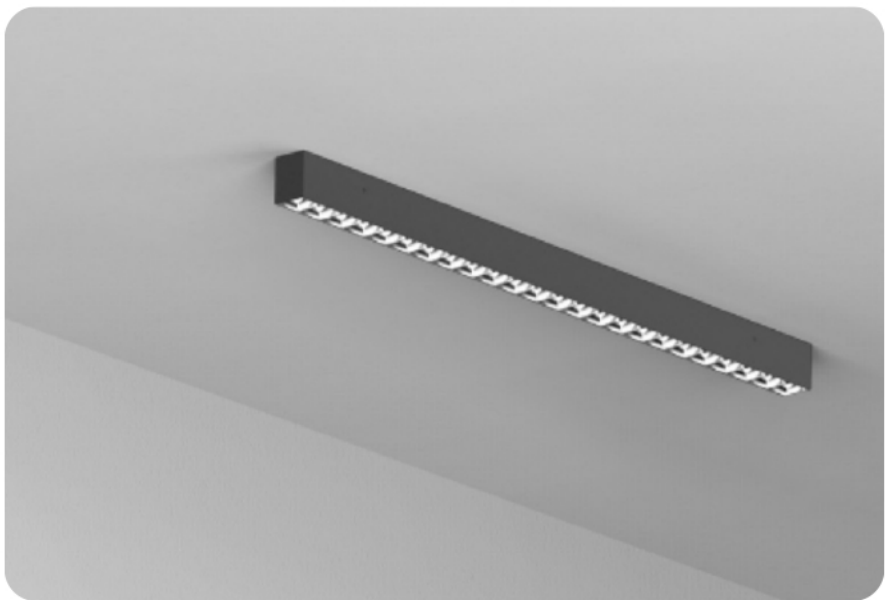

IRC 80



IP20



FIXE



65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	5500 lm
4000 K	5750 lm
5000 K	5900 lm
5700 K	6000 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835 - Triac dimmable - Faisceau 65° — anti-éblouissement UGR 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	LIN60-1512
Puissance	60 W
Angle de diffusion	65° direct / 110° indirect
Répartition lumineuse	70% direct / 30% indirect
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Éblouissement	UGR<19
Indice de protection	IP20
MacAdam	SDCM < 6
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	DALI / 1-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 5000 / 5700 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1512 × 57 × 76 mm
Taille de coupe	1514 × 63 × 76 mm
Diode	SMD
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

1512 × 57 × 76 mm — coupe 1514 × 63 × 76 mm

UGR<19

Montages : surface · suspension · encastré · rail

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20
Étanche projections

IRC 80
Rendu des couleurs

UGR 19
Anti-éblouissement