



21 W | IRC 80 | IP65 | 120° | AC 100-265V



IRC 80



IP65



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	3000 lm
4000 K	3300 lm
5700 K	3600 lm

RÉGLABLE


- Puissance : 17 / 21 / 25 / 29 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 / 5700 K
- Détecteur + télécommande inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LUM-T8-20S-1200
Puissance	21 W (17-29 W)
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG1
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1207 × 91 × 78 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection 100 % / 75 % / 50 % / 25 %
Temporisation (100 %) 5 s / 30 s / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 mn
Capteur crépusculaire Off / 5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux
Temporisation veille 0 s / 10 s / 1 / 3 / 5 / 20 / 30 mn / permanent
Luminosité en veille 0 % / 10 % / 20 % / 30 % / 50 %

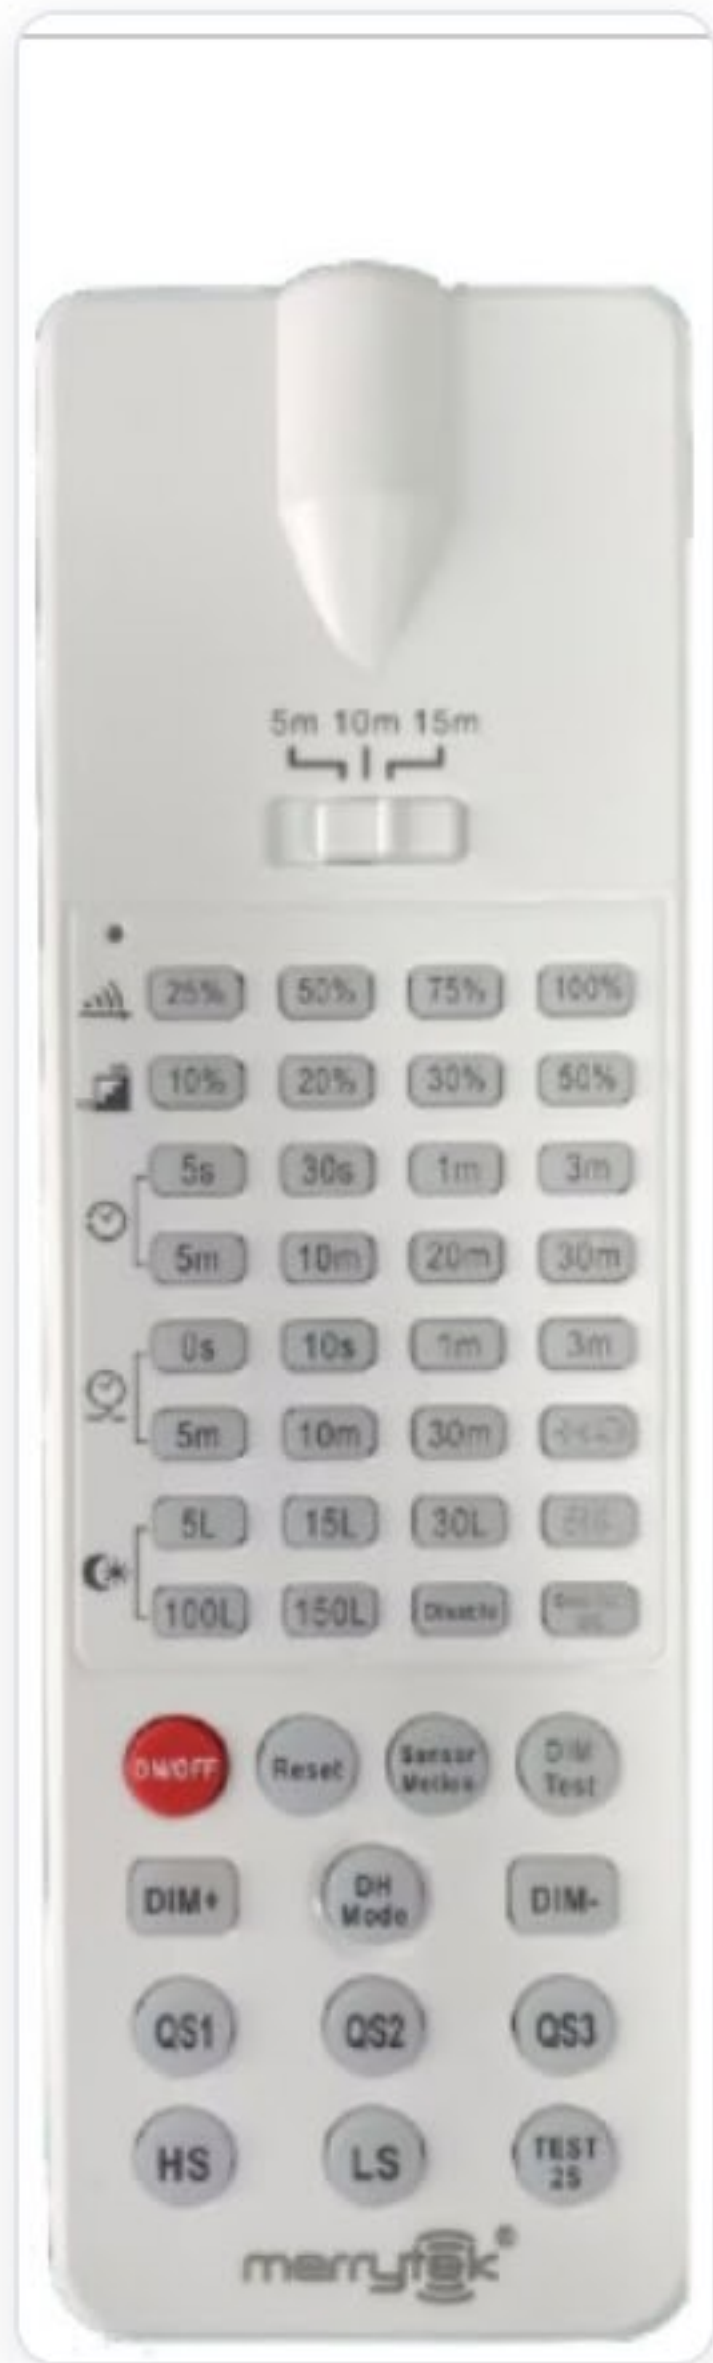

Télécommande de configuration

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Réglable

Puissance + blanc CCT



Télécommande

Réglages sans fil

