




18 W | IRC 97 | IP43 | 355° / 90° | TRIAC



IRC 97



IP43



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

2700 K

1500 lm

3000 K

1600 lm


4000 K

1800 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS



S
12°-15°



M
24°



F
36°-45°




WF
55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	M40.12
Puissance	18 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 350 mA (max. 400 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 53 × 140 mm (tube Ø40 · base 45 mm)
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

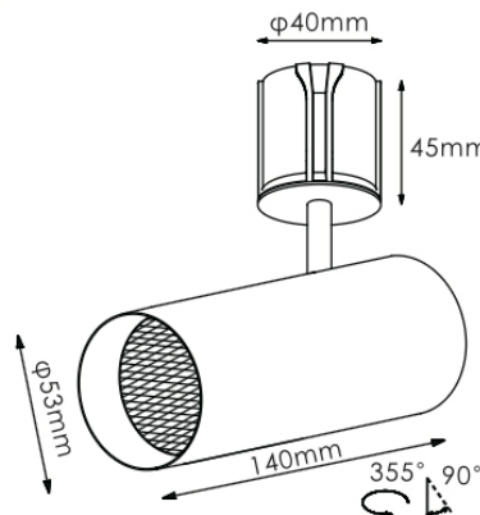

Ø 53 × 140 mm (tube Ø40 · base 45 mm) — orientable 355° / 90°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement