





8 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 36 Vdc — 200 mA

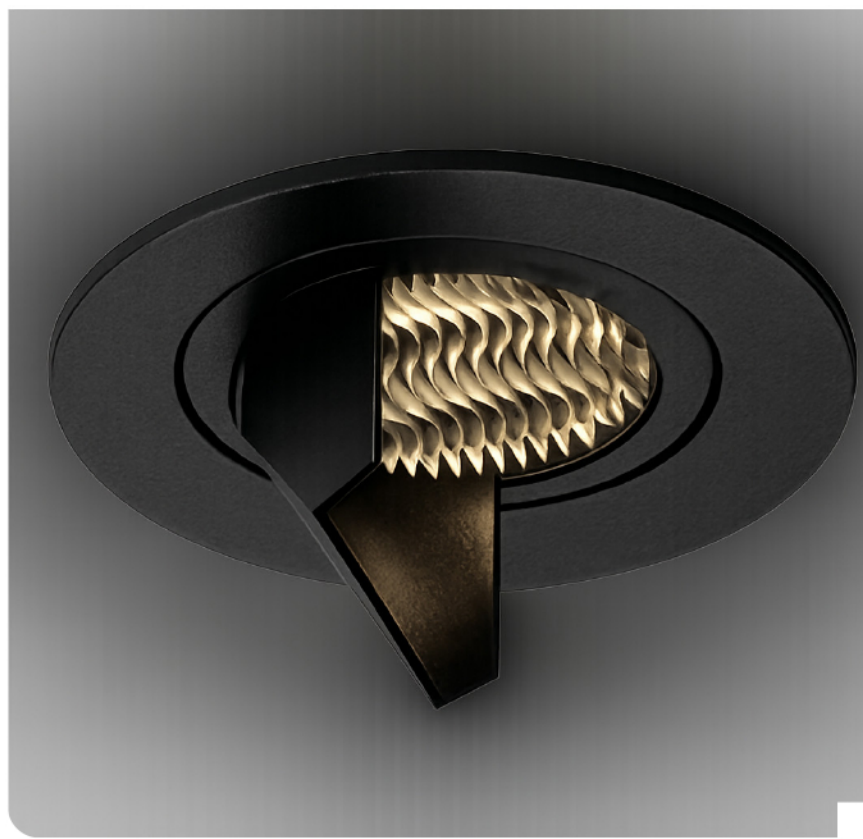

IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm


CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option

INSTALLATION CORRECTE

Correct installation


Correct installation distances to achieve uniform lighting of the walls. For installation criteria, refer to the instruction sheet.

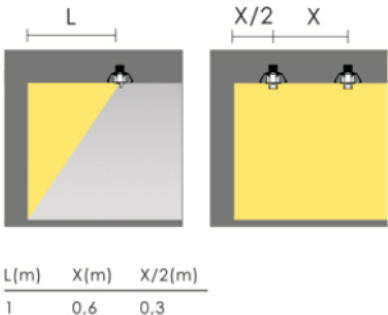

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	M40.4
Puissance	8 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 200 mA
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 110 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

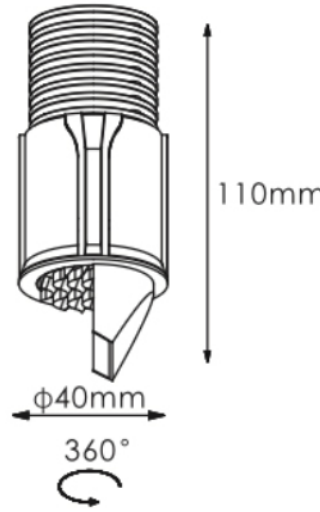


Ø 40 × 110 mm — rotation 360°

FINITIONS DISPONIBLES



Sand White



Sand Black

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement