



9 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)



IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



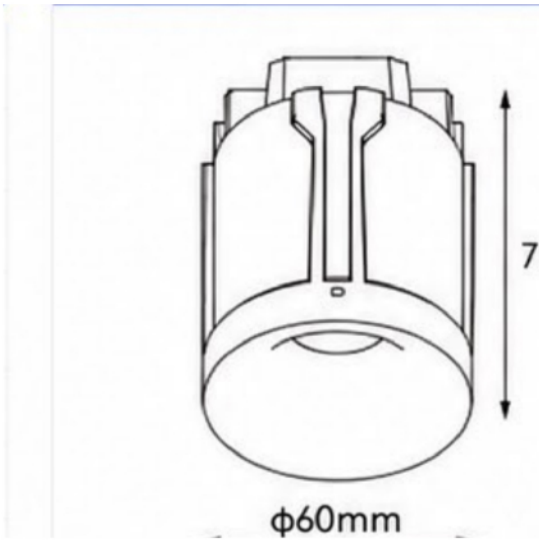
GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
● Réflecteurs SS · S · M · F · WF
● Triac dimmable — DALI en option
● Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS
    
SS S M F WF
8° 12°-15° 24° 36°-45° 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M60.1
Puissance	9 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 77 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Ø 60 × 77 mm — encastré

FINITIONS DISPONIBLES

SÉRIE BLANCHE					SÉRIE NOIRE				
Blanc / Noir brillant	Blanc / Chrome	Blanc / Gris clair	Blanc / Blanc	Blanc / Doré	Noir / Noir brillant	Noir / Chrome	Noir / Gris clair	Noir / Blanc	Noir / Doré
									

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54
Étanche immersion



IRC 97
Rendu des couleurs



PIN HOLE
Anti-éblouissement