




12 W | IRC 97 | IP20 | Câble 2 m | TRIAC



IRC 97



IP20



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS


PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1000 lm
3000 K	1080 lm
4000 K	1200 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
- Triac dimmable — DALI en option
- Kits de montage & driver courant constant en option


RÉFLECTEURS

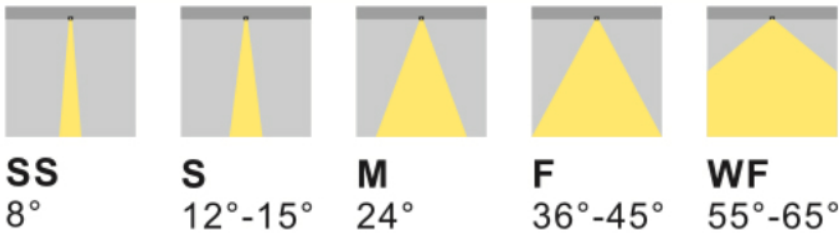

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	M60.22
Puissance	12 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 100 mm (tube) — câble 2 m
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

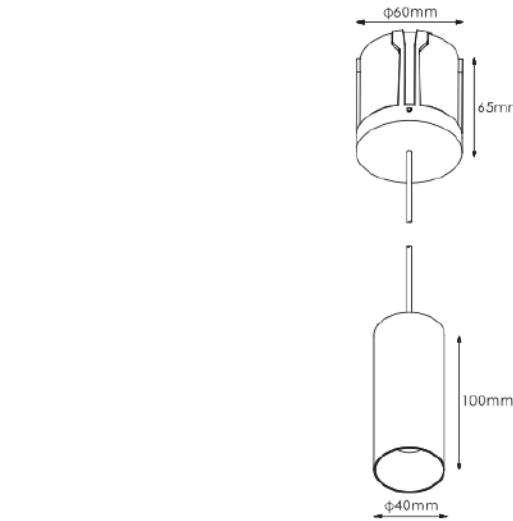

Ø 40 × 100 mm (tube) — câble 2 m — orientable 355° / 40°

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement