





8 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)



IRC 97



IP54



FIXE



8° → 65°



RG0





50 000 h



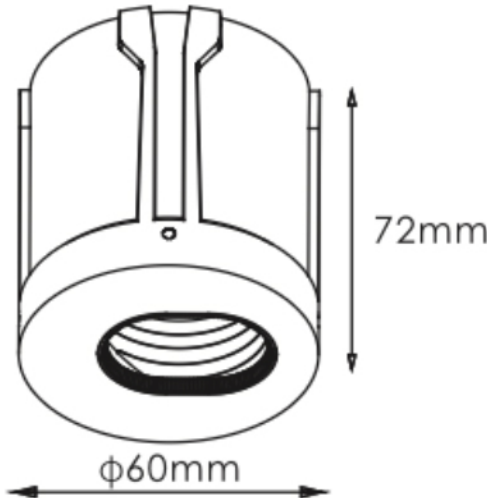
GARANTIE 5 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 750 lm        |
| 3000 K                  | 780 lm        |
| 4000 K                  | 850 lm        |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Réflecteurs SS · S · M · F · WF</li><li>Triac dimmable — DALI en option</li><li>Kits de montage &amp; driver courant constant en option</li></ul> |

| RÉFLECTEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/><b>M</b><br/>24°</div> <div><br/><b>F</b><br/>36°-45°</div> <div><br/><b>WF</b><br/>55°-65°</div> |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Référence                     | M60.4                               |
| Puissance                     | 8 W                                 |
| Angle de diffusion            | 8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65° |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                              |
| Indice de protection          | IP54                                |
| Résistance aux chocs          | —                                   |
| Résistance à la pression      | —                                   |
| MacAdam                       | SDCM 2                              |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                                 |
| Orientable                    | Oui                                 |
| Variation                     | Triac — DALI en option              |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C                     |
| Tension d'alimentation        | 36 Vdc — 180 mA (max. 200 mA)       |
| Température de couleur        | Standard, DTW & Tunable White       |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                       |
| Taille du luminaire           | Ø 60 × 72 mm                        |
| Taille de coupe               | —                                   |
| Matériaux                     | Aluminium — 10 finitions            |
| Garantie                      | 5 ans                               |

| DIMENSIONS                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ø 60 × 72 mm — encastré |

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT



**IP54**  
Étanche immersion



**IRC 97**  
Rendu des couleurs



**PIN HOLE**  
Anti-éblouissement