


LED
TECH PRO

PAN28S-1195*295

DALLE LED RÉTROÉCLAIRÉE
AVEC DÉTECTEUR
ET TÉLÉCOMMANDE

Éclairage de haute performance pour espaces
commerciaux et professionnels

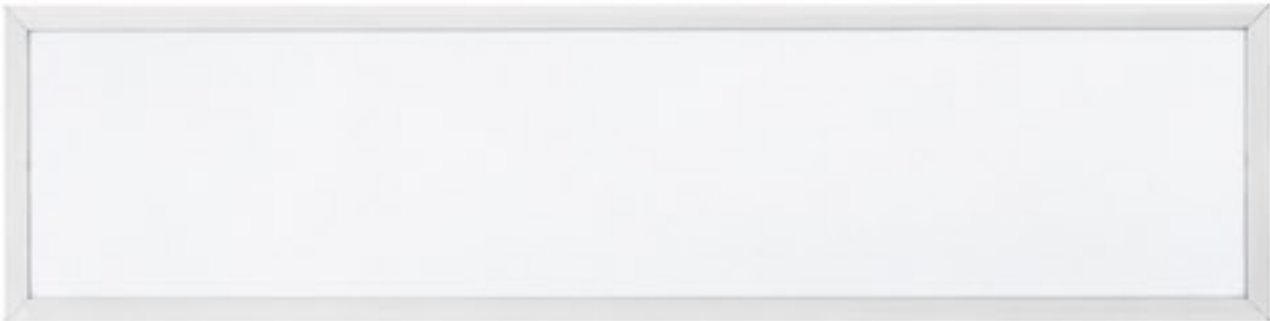

28 W | IRC ≥ 80 | UGR < 19 | IP41 | 120° | HAUTES FRÉQUENCES | TÉLÉCOMMANDE



IRC ≥ 80



ANGLE 120°



UGR < 19



IP41



HAUTES
FRÉQUENCES



TÉLÉCOMMANDE



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR
FLUX LUMINEUX
(28 W)

4000 K

4200 lm


AVANTAGES

- Détecteur de mouvement
hautes fréquences intégré
- Télécommande incluse
- CCT 4000 K
- Haute efficacité lumineuse
jusqu'à 150 lm/W
- Éclairage uniforme sans scintillement
- Installation facile en encastré
ou en saillie (cadre en option)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	PAN28S-1195*295
Puissance	28 W
Tension d'entrée	AC200-240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Driver	Flicker Free (intégré)
Source LED	SMD 2835
Température couleur	4000 K
Flux lumineux	4200 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
UGR	< 19
Angle de diffusion	120°
Détecteur	Hautes fréquences
Télécommande	Oui (incluse)
Réglages sensor	Stanby période 50% jusqu'à 30 minutes
Indice de protection	IP41
Classe électrique	Classe III
Matière du corps	Aluminium
Matière de l'optique	PS (diffuseur)
Dimensions	1195 × 295 × 35 mm
Poids net	2,1 kg
Durée de vie	50 000 heures
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

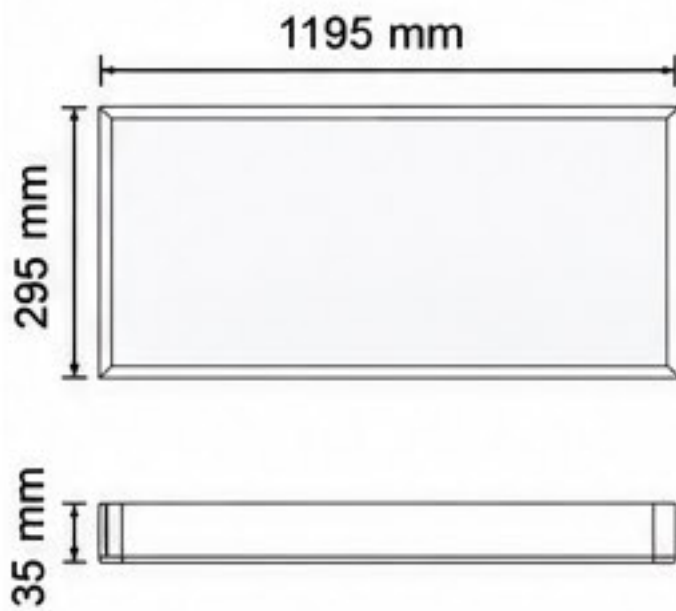

TÉLÉCOMMANDE



DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur de mouvement
Hautes fréquences



4000 K
Blanc neutre



Télécommande
Réglages faciles



UGR < 19
Confort visuel optimal