




18 W | IRC 80 | IP20 | 120° | AC 220-240V



IRC 80

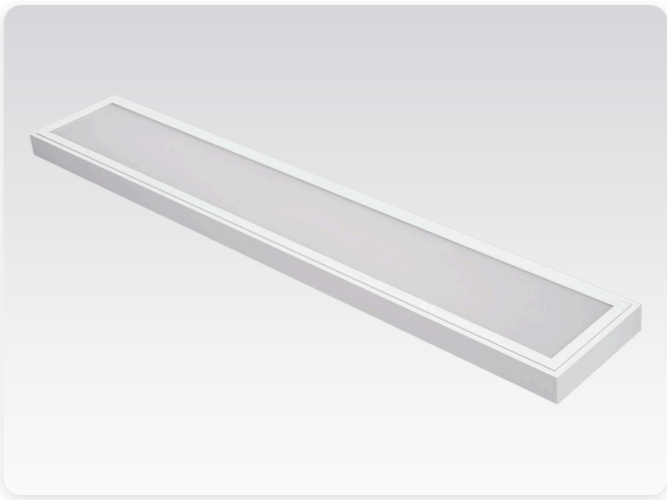

IP20



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK06



UGR < 19



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

PUISSANCE	FLUX LUMINEUX
36 W	3240 lm
30 W	2700 lm
24 W	2160 lm
18 W	1620 lm
Efficacité 90 lm/W · diffuseur micro-prismatique UGR<19	

RÉGLABLE

- Puissance : 36 / 30 / 24 / 18 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 / 5700 K
- Détecteur micro-ondes plug & play

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PAN36S-1300-CCT
Puissance	36 W (36/30/24/18 W)
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Angle de diffusion	120°
Rendu des couleurs	IRC > 80
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK06
Éblouissement	UGR < 19
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	SMD 2835
Tension d'alimentation	AC 220-240 V · 50/60 Hz
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 heures
Matériaux	Acier laqué blanc · PP · PC
Couleur	Blanc
Montage	Saillie / suspension
Dimensions	1300 × 250 × 45 mm
Certifications	CE · RoHS
Garantie	5 ans

DÉTECTEUR

- Type
Micro-ondes (HF), module plug & play
- Gradation automatique
15 % – 100 %
- Hauteur de détection
3 m (6 m max.)
- Applications
Bureaux, écoles, hôpitaux

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande de configuration

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Micro-ondes · gradation 15–100 %



Réglable

36/30/24/18 W · 3000/4000/5700 K



Confort visuel

UGR < 19 · lumière homogène

