




18 W | IRC 80 | IP65 | 90° | AC 200-240V



IRC 80

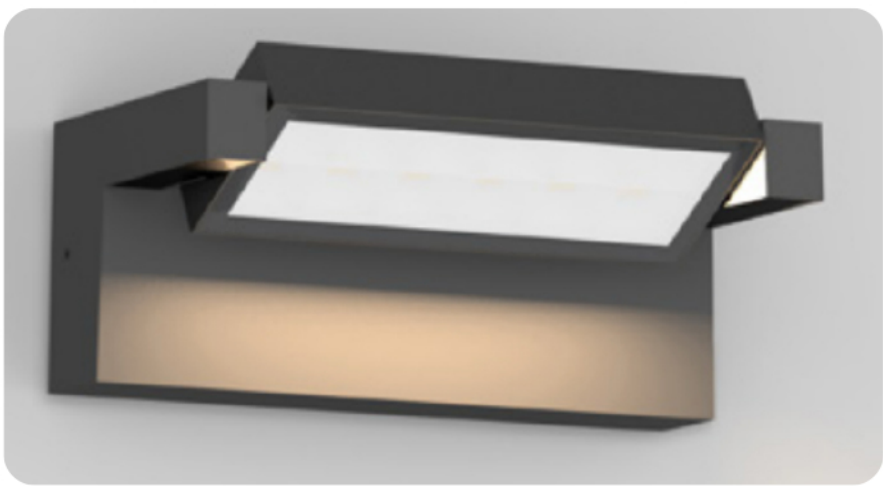

IP65



TÊTE 240°



90°



IK06



30 000 h




GARANTI 3 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 3000 K                  | 1800 lm       |
| 4000 K                  | 2000 lm       |
| 5700 K                  | 2200 lm       |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Aluminium ADC12 — verre trempé clair</li><li>Orientable — étrier inclinable</li><li>Tête orientable 240° (30° / 210°)</li></ul> |

| FINITIONS                                  |
|--------------------------------------------|
| <div><div>Blanc</div><div>Noir</div></div> |


| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Référence                     | PRO18-M                        |
| Puissance                     | 18 W                           |
| Angle de diffusion            | 90°                            |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80                         |
| Indice de protection          | IP65                           |
| Résistance aux chocs          | IK06                           |
| Résistance à la pression      | —                              |
| MacAdam                       | SDCM 2                         |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                            |
| Orientable                    | Oui                            |
| Variation                     | Non                            |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C                |
| Tension d'alimentation        | AC 200-240V                    |
| Diode                         | LED SMD                        |
| Durée de vie                  | 30 000 heures                  |
| Taille du luminaire           | 203 × 108 × 80 mm              |
| Taille de coupe               | —                              |
| Matériaux                     | Aluminium ADC12 — verre trempé |
| Garantie                      | 3 ans                          |
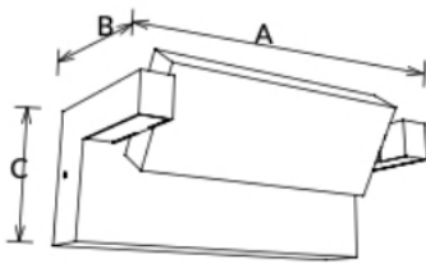
| DIMENSIONS                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>203 × 108 × 80 mm — tête orientable 240°</p> |

DÉTECTEUR & CONFORT



**IP65**  
Étanche immersion



**Orientable**  
Tête 240°



**Aluminium**  
Verre trempé