

STR-COB-19-Dual

RUBAN LED COB — BLANC
VARIABLE 2700–6500 K


Éclairage linéaire continu haute performance



19 W | IRC 93 | IP20 | 120° | DC 24V



IRC 93

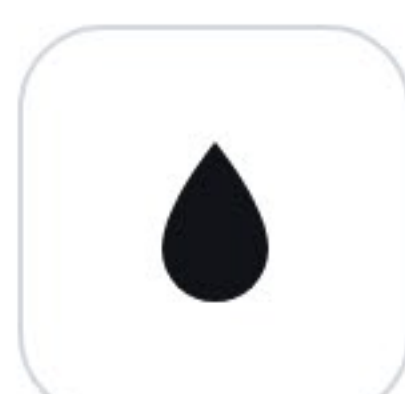


IP20




RG0



ANGLE 120°

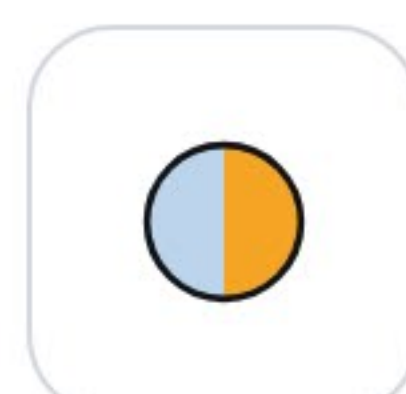

CCT 2700–6500K

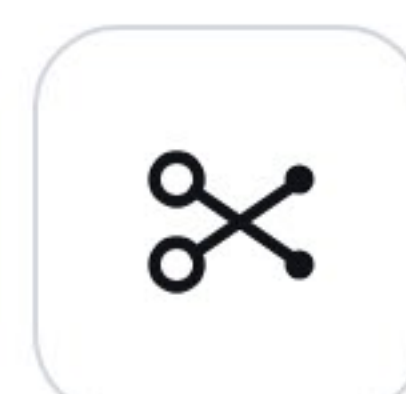

COUPE 45 MM



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

2700 – 6500 K

Blanc réglable

1800 lm


OPTIONS

- Version étanche IP67
- Longueurs sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR-COB-19-Dual
Puissance	19 W
Température de couleur	2700 – 6500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC 93
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	120°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

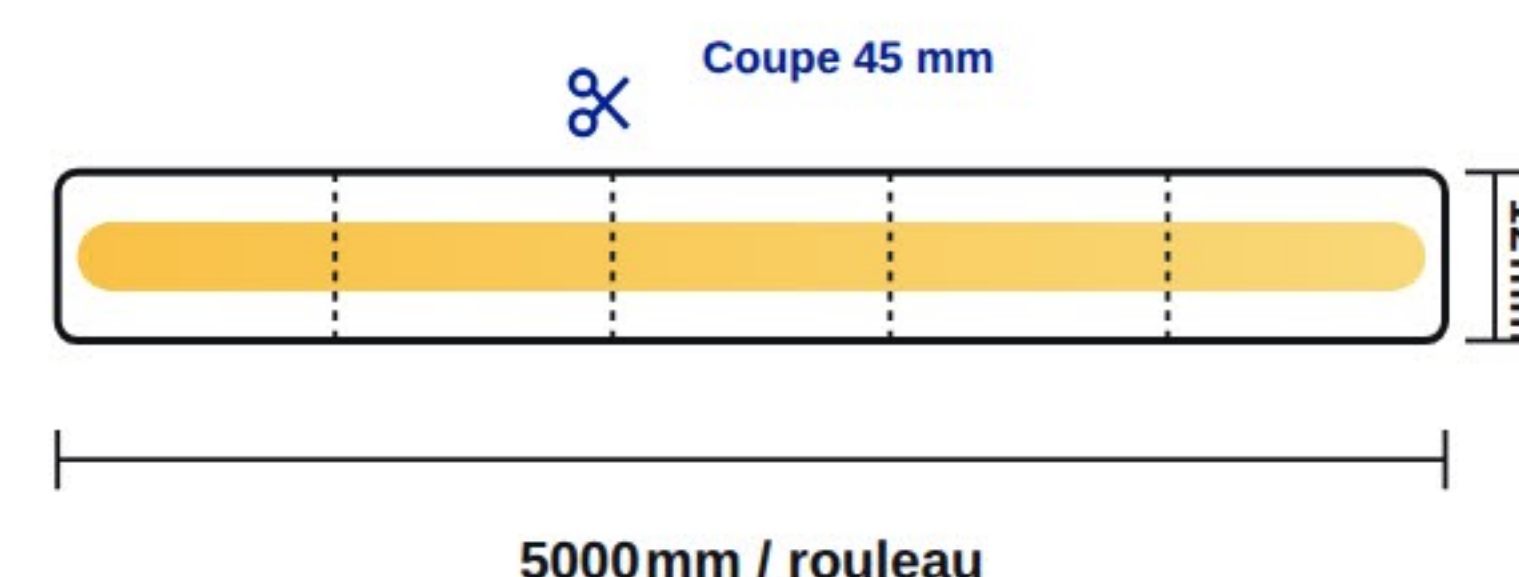

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑↓	Largeur — IP20	12 mm
↑↓	Largeur — IP67	14 mm
✂	Coupe	45 mm

BLANC VARIABLE — 2700 K À 6500 K

2700 K
Blanc chaud

Blanc variable réglable
1800 lm

6500 K
Blanc froid

