



23,4 W | IRC 93 | IP20 | 120° | DC 24V



IRC 93



IP20



RG0



ANGLE 120°



DIMMABLE



COUPE 10 MM



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

2700 K 2780 lm

3000 K 2850 lm

4000 K 3000 lm


OPTIONS

- Longueurs sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	STR300-23,4
Puissance	23,4 W
Indice de rendu des couleurs	IRC 93
Indice de protection	IP20
Angle de diffusion	120°
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Variation	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

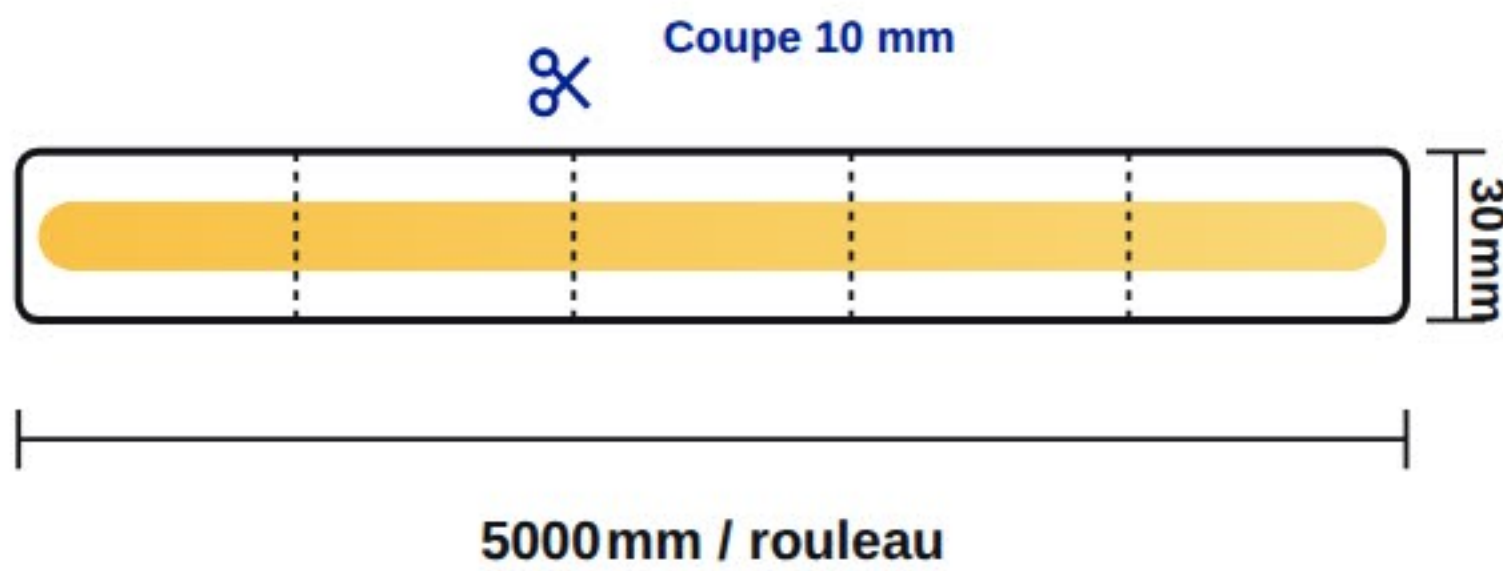

↔	Longueur du rouleau	5000 mm
↑↓	Largeur	30 mm
✂	Coupe	10 mm

TEMPÉRATURES DE COULEUR DISPONIBLES

2700 K

Blanc chaud

2780 lm

3000 K

Blanc chaud neutre

2850 lm

4000 K

Blanc neutre

3000 lm

