




30 W | IRC 90 | IP20 | 110° | AC 100-277V



IRC 90

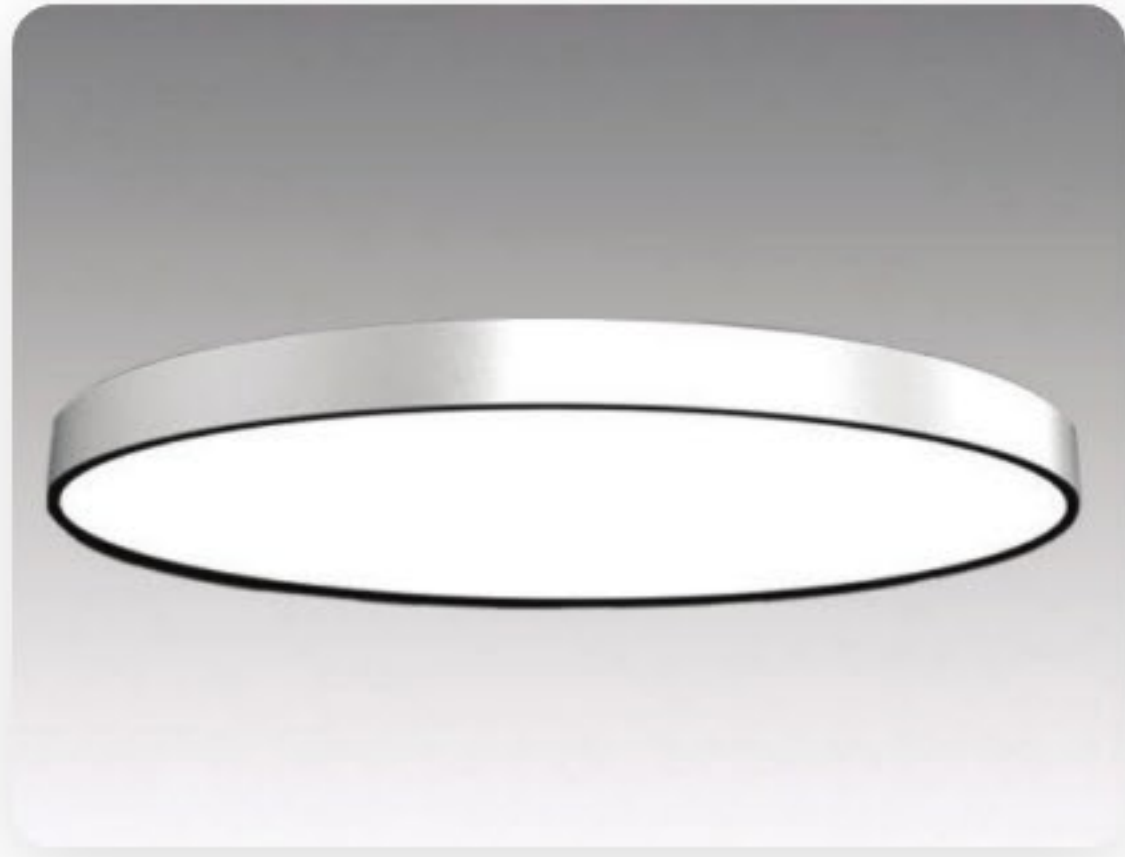

IP20



UGR 19



ANGLE 110°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2700 lm
4000 K	3000 lm

OPTIONS

- Version suspendue disponible
- Optique microprismatique (UGR < 19)
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Sophia-435S-30
Puissance	30 W
Angle de diffusion	110°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 19 (microprismatique)
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-277 V
Diode	Osram
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 435 × 86 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection	100 % / 75 % / 50 % / 25 %
Temporisation (100 %)	5 s / 1 / 5 / 10 / 15 / 30 mn
Capteur crépusculaire	Off / 5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux
Temporisation veille	0 s / 10 s / 1 / 10 / 30 mn / 1 h / permanent
Luminosité en veille	0 % / 10 % / 20 % / 30 % / 50 %



microprismatic (UGR<19)

Optique microprismatique (UGR < 19)

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur
Hautes fréquences



Microprismatique
UGR < 19



Ø 435 × 86 mm
Plafond ou suspendu

