




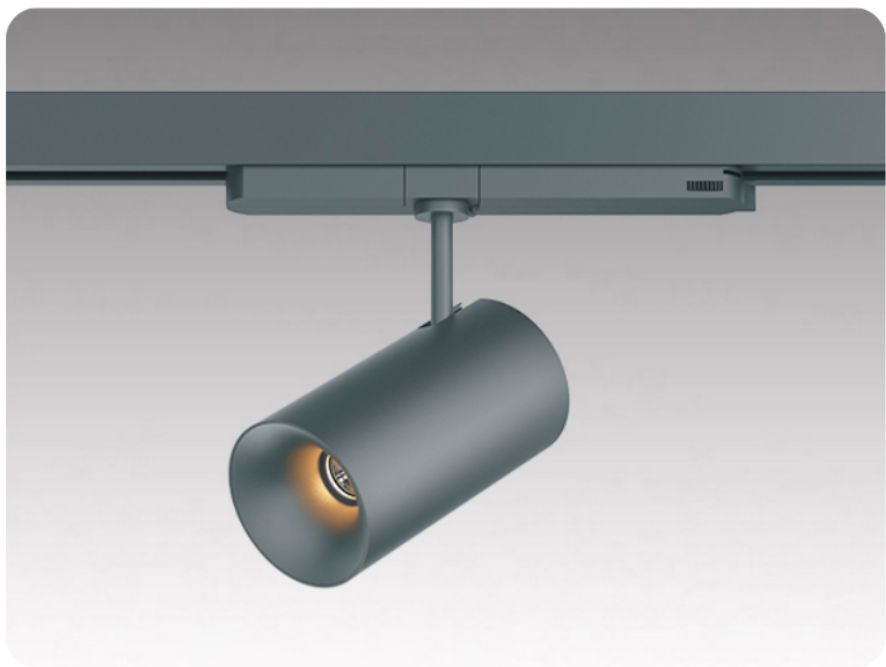

15 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700 K

FLUX LUMINEUX

1250 lm

3000 K

1350 lm

4000 K

1500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION

24°

40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

T100-C01

Puissance

15 W

Angle de diffusion

24° - 40°

Indice de rendu des couleurs

IRC 97

Indice de protection

IP20

Éblouissement

UGR 17

MacAdam

SDCM 2

Risque à la lumière bleue

RG0

Orientable

Oui

Variation

Non — DALI en option

Température de fonctionnement

-20 °C à +45 °C

Tension d'alimentation

AC 200-250 V

Diode

Citizen

Durée de vie

50 000 heures

Garantie

5 ans

DIMENSIONS


Schéma non disponible

Ø 75 × 140 mm — orientable sur rail

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC

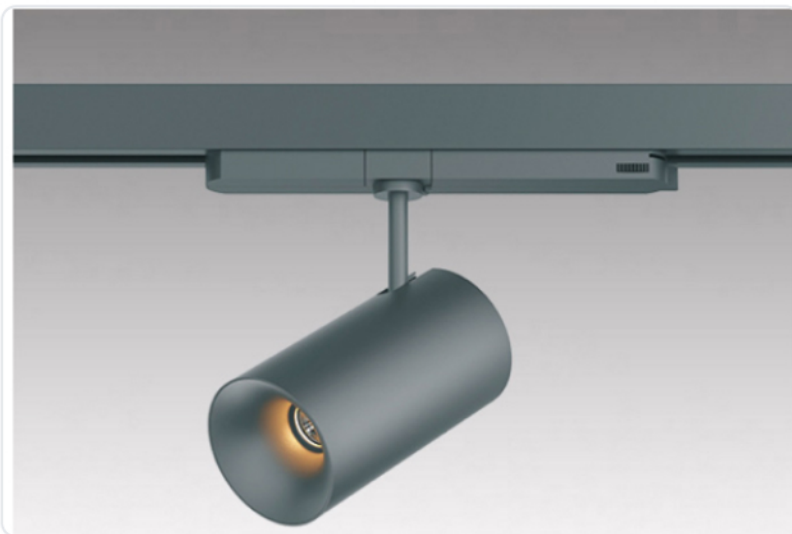

NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



UGR 17

Anti-éblouissement