





9 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC

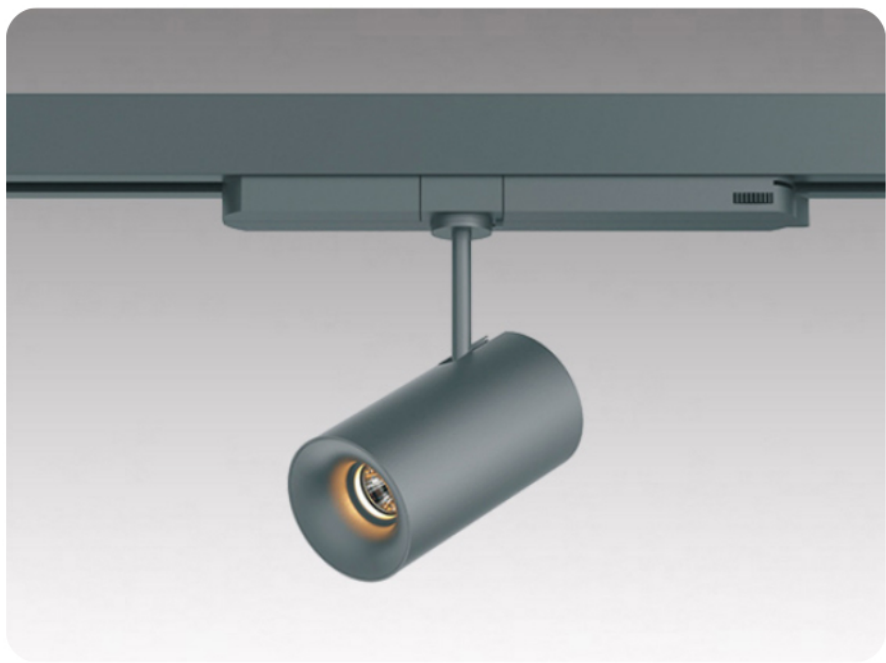

IRC 97



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 97, UGR 17

ANGLES DE DIFFUSION
24° 40°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	T80-C01
Puissance	9 W
Angle de diffusion	24° - 40°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 17
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-250 V
Diode	Citizen
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
Ø 60 × 120 mm — orientable sur rail

FINITIONS DISPONIBLES



BLANC



NOIR

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20
Étanche immersion

IRC 97
Rendu des couleurs

UGR 17
Anti-éblouissement