



28 W | IRC 80 | IP20 | 120° | AC 100-240V



IRC 80



IP20



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	3000 lm
4000 K	3360 lm

RÉGLABLE


- Puissance ajustable : 14 – 30 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 K
- Détecteur + télécommande inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TLL28S-1200-CCT
Puissance	28 W (14-30 W)
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1200 × 55 × 58 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Puissance du luminaire 100 % / 80 %
Sensibilité de détection 100 % / 75 % / 50 % / 25 %
Temporisation (100 %) 3 s / 30 s / 90 s / 3 / 5 / 15 / 20 / 30 mn
Capteur crépusculaire Off / 5 / 15 / 50 / 100 / 300 Lux
Temporisation veille 10 s / 5 s / 30 s / 3 / 5 / 15 / 45 mn / permanent
Luminosité en veille 0 % / 20 % / 30 % / 50 %

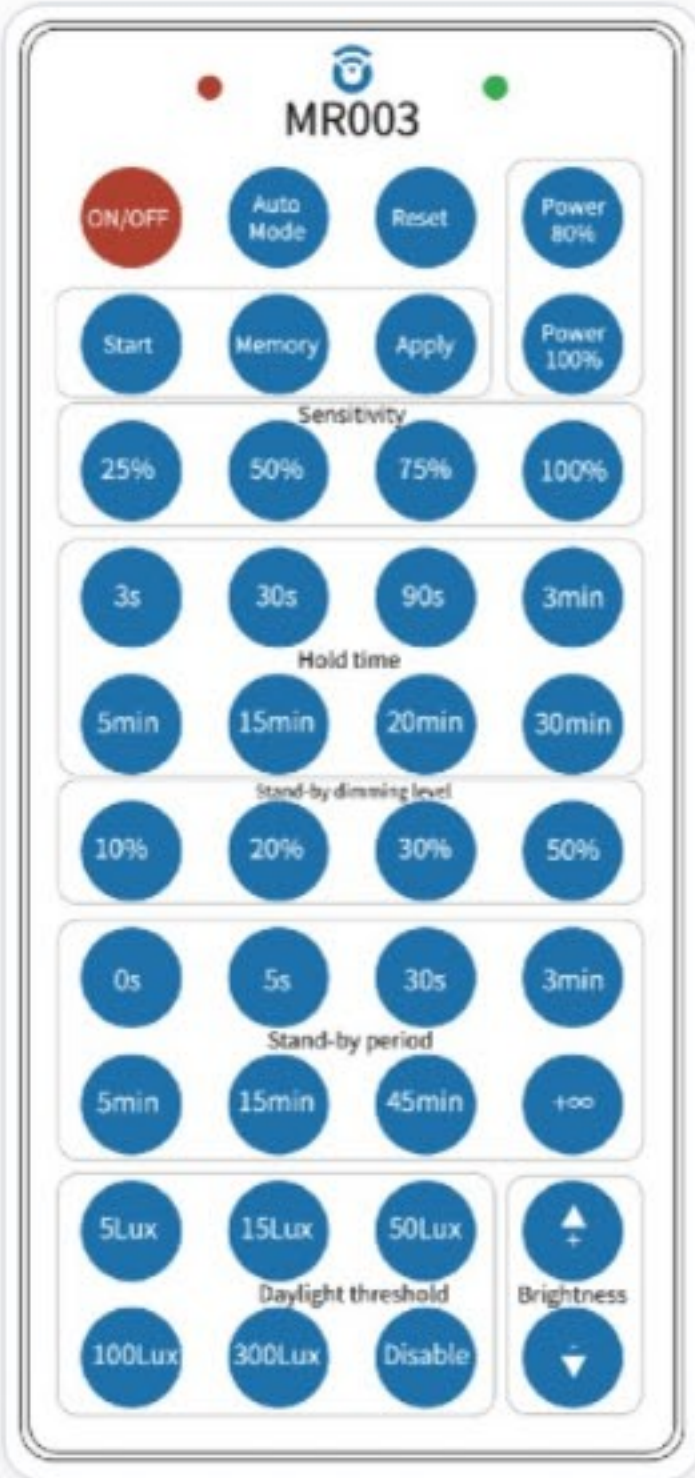

Télécommande de configuration

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Réglable

14-30 W + blanc CCT



Télécommande

Réglages sans fil

