




5 W | IRC 85 | IP65 | 45°×120° | AC 100-265V



IRC 85

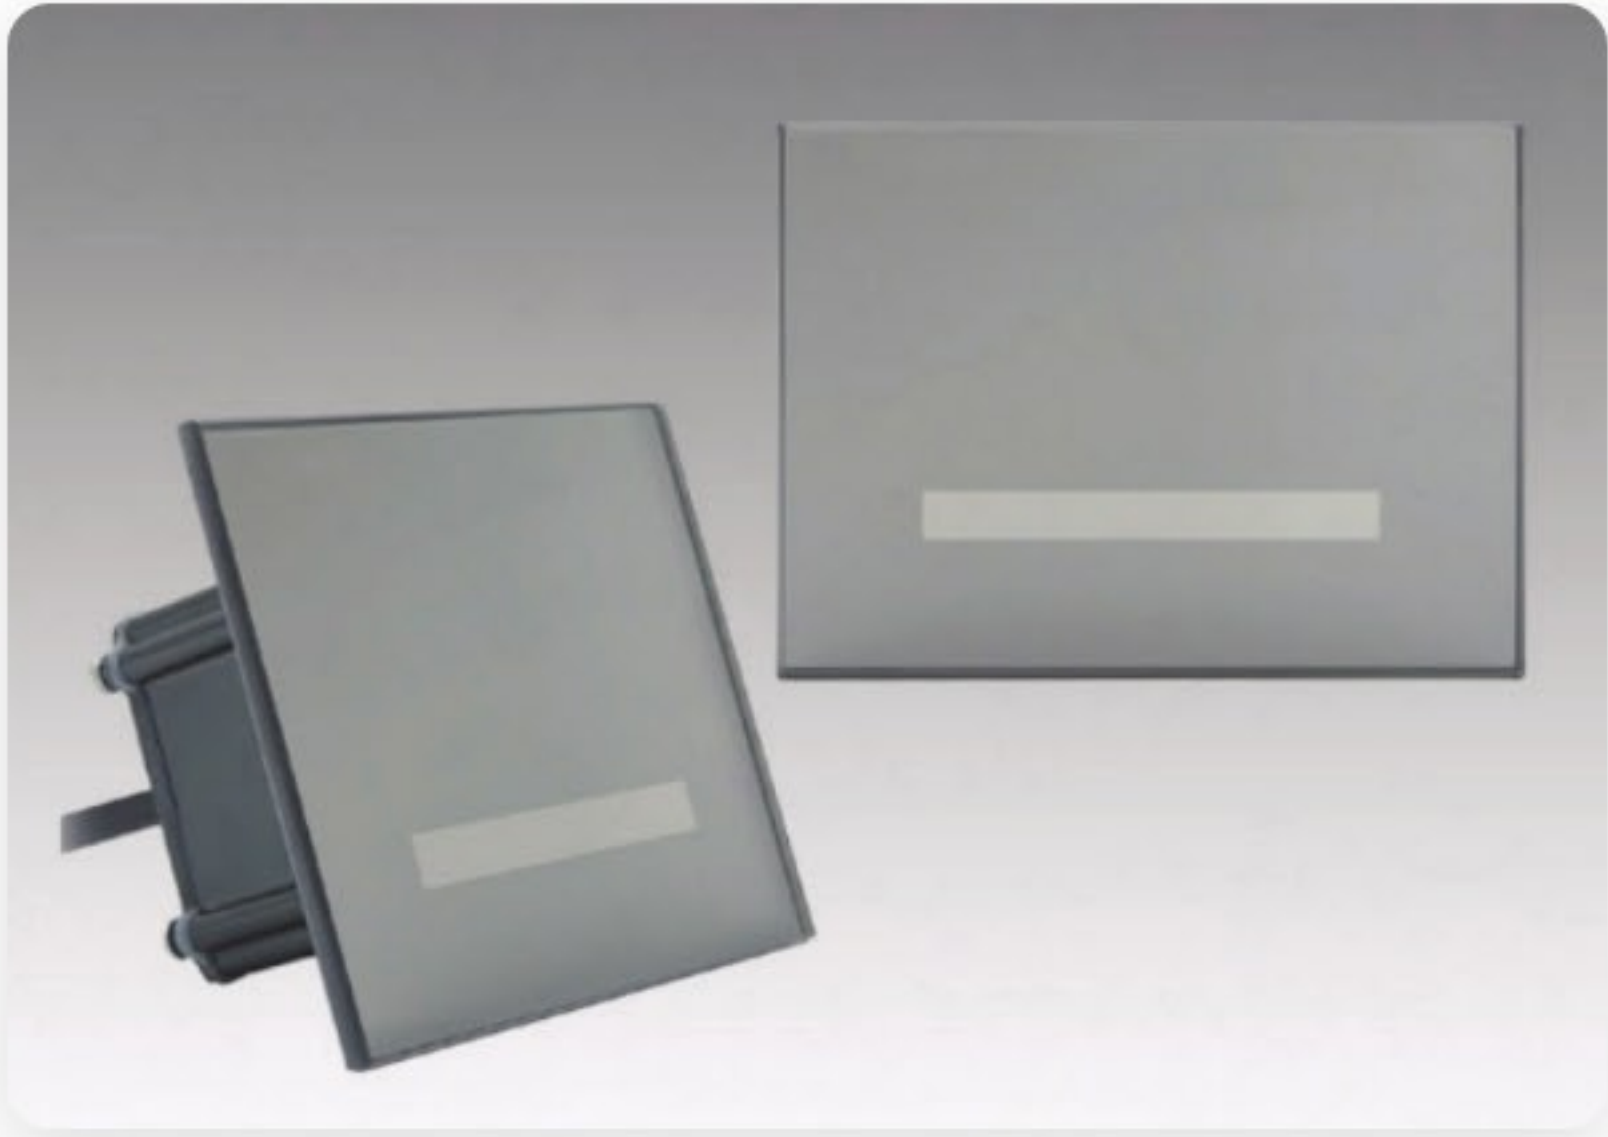

IP65



COUPE 98×65



45°×120°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	95 lm
3000 K	100 lm
4000 K	120 lm


FINITIONS

- Verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 320 kg
- Faisceau asymétrique 45° × 120°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WES5-2
Puissance	5 W
Angle de diffusion	45° × 120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	320 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	105 × 81 mm
Taille de coupe	98 × 65 × 55 mm
Verre trempé	4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

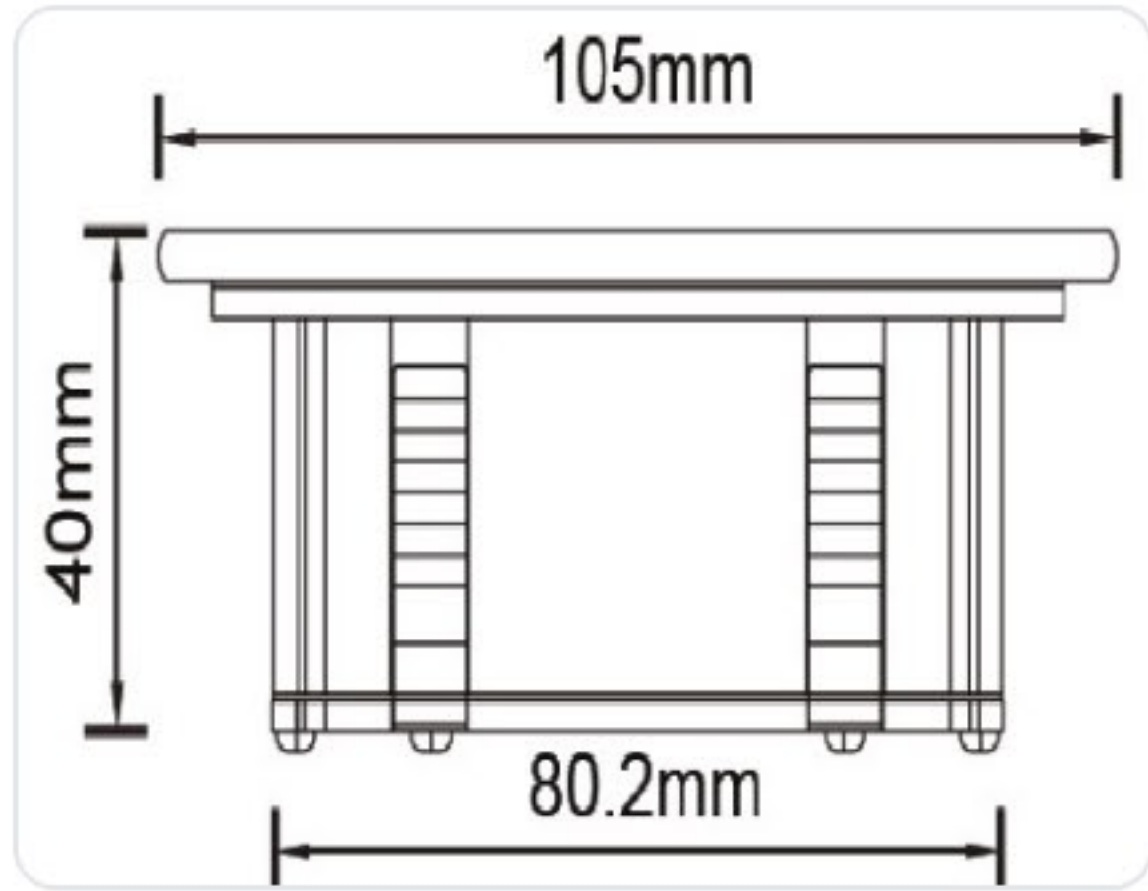

105 mm en surface — encastrément 98 × 65 × 55 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65
Étanche extérieur



320 kg
Résistance à la pression



Verre trempé
4 mm