



12 W | IRC 80 | IP54 | 120° | AC 200-240V



IRC 80



IP54



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK10



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1300 lm
4000 K	1450 lm

RÉGLABLE


- Puissance : 12 / 18 / 24 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 K
- Détecteur hautes fréquences intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Y280S-12-CCT
Puissance	12 W (12/18/24 W)
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK10
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 280 × 53 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection 100 % / 75 % / 50 % / 25 %
Temporisation (100 %) 30 s / 60 s / 180 s / 10 mn
Capteur crépusculaire Off / 2 / 10 / 50 Lux
Temporisation veille 0 s / 1 mn / 10 mn / permanent
Luminosité en veille 0 % / 15 %

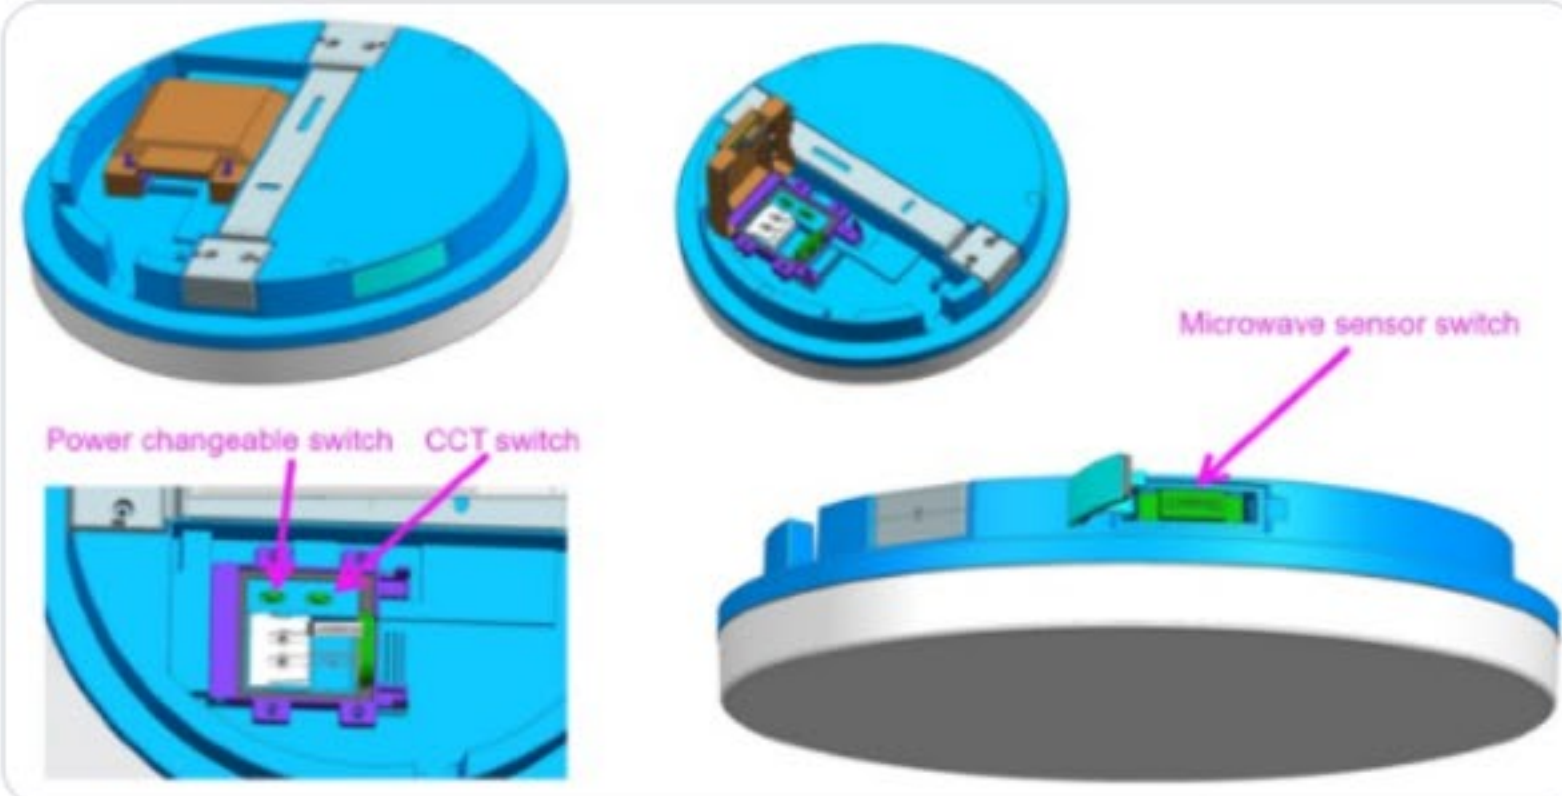

Interrupteurs puissance / CCT & capteur HF

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur
Hautes fréquences



Réglable
12/18/24 W · 3000/4000 K



IP54 · IK10
Anti-vandalisme

